THE NEW AGE OF FIRE



FR

diellespa.it

POÊLES À AIR





BOREA HYBRID

BOREA HYBRID

NEW


BOREA HYBRID : L'HARMONIE PARFAITE ENTRE INNOVATION ET LIBERTÉ THERMIQUE

Ce poêle combiné représente la synthèse idéale pour ceux qui souhaitent alterner le charme traditionnel du bois et la commodité de l'automatisme du chargement du pellet sans aucun compromis. Grâce à l'échangeur à ailettes en aluminium à haut rendement et à la technologie brevetée Dielle, le système garantit une gestion de la chaleur extrêmement polyvalent : vous pourrez choisir entre le silence enveloppant de la convection naturelle ou la puissance de la ventilation forcée, cette dernière pouvant être complètement désactivée pour un confort acoustique maximal. L'échangeur variable permet de passer d'un combustible à l'autre avec une extrême simplicité, garantissant toujours un rendement énergétique maximal et des performances constantes dans le temps. Disponible en 9 superbes variantes de couleurs, Borea Hybrid est le choix ultime pour les utilisateurs recherchant une solution fiable et une liberté d'utilisation totale, sur mesure pour les besoins quotidiens.

- POÊLE ÉTANCHE
- VENTILATION DÉBRAYABLE
- PORTE ET TOP EN FONTE
- DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ
- SYSTÈME SILENT
- BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE
- AMPLE VISION DE LA FLAMME
- APP. DIELLE DE SÉRIE
- RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE

VENTILATION DÉBRAYABLE







ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle, à travers l'utilisation d'un smartphone et de l'App. Dielle. Avec D-Connect il est possible de gérer librement, les différentes températures ambiantes pour les divers créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostique garanties en gestion à distance par la Centrale Opérative Dielle. D-Connect permet en outre la totale compatibilité avec l'assistant vocal Alexa®.

SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour adapter la puissance, le système gère automatiquement la vitesse de rotation. De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.

DOUBLE BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE À QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 180,00

OPT63
THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 370,00

OPT50
ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00

DGH
SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE



€ 350,00

KCZ-BORC
KIT DE CANALISATION

C'est la solution idéale pour chauffer toutes les pièces de votre maison.



€ 100,00

OPT91
CHAMBRE DE COMBUSTION EN FONTE

Remplacement du matériau de la chambre de combustion de la céramique réfractaire à la fonte, pour garantir une meilleure résistance aux chocs lors du chargement du bois.



COULEURS DISPONIBLES



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min In	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage Mt³	Classe Énergétique
BORCE50	Borea Hybrid Easy 50	7 - 2,8	220	31	135	A++
BORCE80	Borea Hybrid Easy 80	10,5 - 2,8	220	31	220	A+
BORCE100	Borea Hybrid Easy 100	11,9 - 2,8	220	31	280	A+
BORC50	Borea Hybrid 50	7 - 2,8	220	31	135	A++
BORC80	Borea Hybrid 80	10,5 - 2,8	220	31	220	A+
BORC100	Borea Hybrid 100	11,9 - 2,8	220	31	280	A+

BOREA HYBRID

PATENTED

ÉCHANGEUR VARIABLE BOIS-PELLET

Borea Hybrid est doté d'un échangeur variable qui permet d'adapter le poêle au combustible désiré.
Le passage peut se faire de façon complètement automatique, ou manuellement pour la version **Borea Hybrid Easy**.



ÉCHANGEUR DES FUMÉES

En **modalité bois**, la vanne fumées est positionnée de façon à favoriser la combustion avec le tirage naturel pour une combustion optimale et une belle flamme.

En **modalité pellet**, la vanne des fumées dévie vers l'échangeur pellet et l'extracteur de fumées, afin d'obtenir un rendement optimal et une combustion parfaite.

AIR COMBURANT

En **modalité bois**, la vanne d'air permet une parfaite combustion naturelle du bois grâce à l'air primaire et à la post-combustion.

En **modalité pellet**, l'air comburant est dévié uniquement vers le brûleur pour obtenir le rendement maximal et une belle flamme.



DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

BOREA HYBRID

SÉLECTION AUTOMATIQUE DU COMBUSTIBLE


En mode combiné, il est possible d'introduire le bois à n'importe quel temps. Le système relève automatiquement sa présence et configure l'échangeur variable Bois/Pellet, afin de toujours obtenir le rendement maximal et les meilleures performances possibles.

BOREA HYBRID EASY

SÉLECTION MANUELLE DU COMBUSTIBLE

Dans la version Easy, configurer le poêle Borea Hybrid grâce au contrôle de l'échangeur variable Bois/Pellet, à travers un sélecteur manuel pratique.



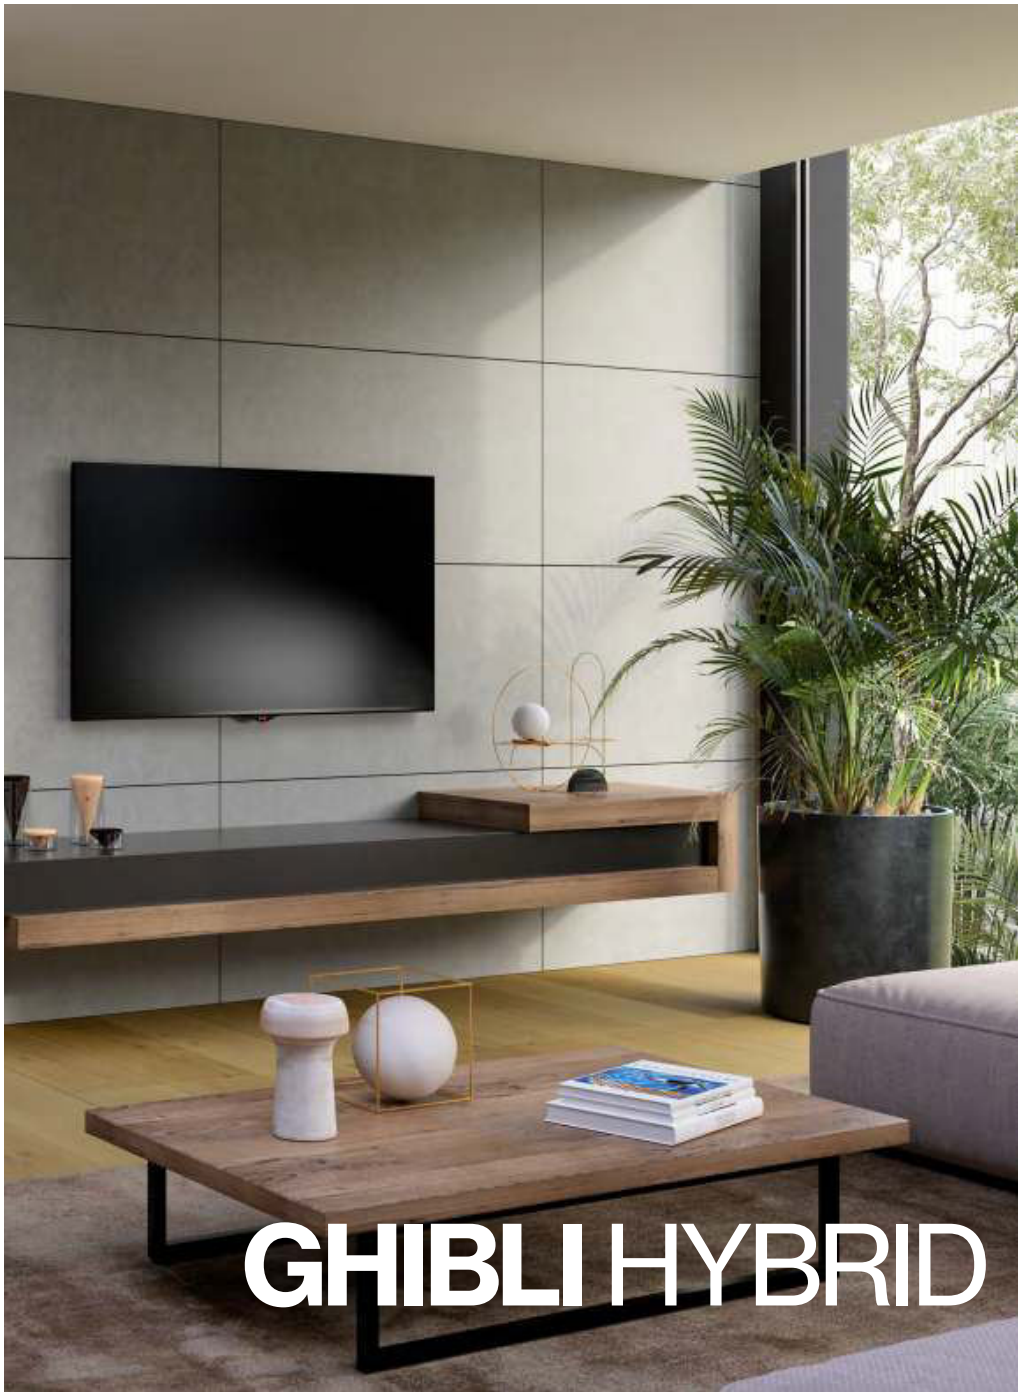

GHIBLI HYBRID


GHIBLI HYBRID

L'HARMONIE PARFAITE ENTRE TRADITION ET INNOVATION TECHNOLOGIQUE

Ce poêle combiné représente la synthèse idéale pour ceux qui ne veulent pas renoncer ni au charme du bois ni à la commodité du pellet, offrant un système à convection naturelle qui garantit une chaleur silencieuse et enveloppante. Grâce à l'échangeur exclusif breveté de Dielle, la combustion est optimisée en permanence, assurant des rendements élevés et une flamme à l'aspect toujours vif et naturel. La polyvalence du design s'exprime à travers les revêtements haut de gamme en Pierre, Grès ou Acier, des matériaux choisis pour intégrer le poêle dans n'importe quel style d'intérieur avec une élégance sobre. Ghibli Hybrid concentre le meilleur de la fiabilité technique qui transforme le chauffage domestique en une expérience de pur bien-être.

- BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE
- AMPLE VISION DE LA FLAMME
- PORTE EN VERRE CÉRAMIQUE
- KIT CANALISATION INSTALLABLE
- APP. DIELLE DE SÉRIE
- RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE

CONVECTION NATURELLE




En mode combiné, il est possible d'introduire le bois à n'importe quel moment. Le système relève automatiquement sa présence et configure l'échangeur variable Bois/Pellet, afin de toujours obtenir le rendement maximal et les meilleures performances possibles.



Inclus de série

DIELLE CONNECT | Smart Control



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min In	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage Mt³	Classe Énergétique
GHIC50	Ghibli Hybrid 50	7 - 2,8	300	55	135	A++
GHIC80	Ghibli Hybrid 80	10,5 - 2,8	300	55	220	A+
GHIC100	Ghibli Hybrid 100	11,9 - 2,8	300	55	220	A+

PATENTED PATENTED PATENTED

ÉCHANGEUR VARIABLE BOIS-PELLET

ÉCHANGEUR DES FUMÉES

AIR COMBURANT



En mode bois, le volet des fumées est positionné de façon à favoriser la combustion à travers le tirage naturel pour une combustion optimale et un agréable aspect de la flamme.



En mode pellet, le volet des fumées dévie vers l'échangeur pellet et l'extracteur des fumées, pour favoriser un rendement optimal et une combustion parfaite.



En mode bois la vanne d'air permet une parfaite combustion naturelle du bois à travers l'air primaire et la post-combustion.



En mode pellet, l'air comburant est dévié uniquement vers le brûleur pour obtenir le rendement maximal et une belle flamme.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle.
Avec D-Connect, il est possible de gérer librement les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Dielle.
D-Connect offre également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux.
Pour adapter la puissance, le système gère automatiquement la vitesse de rotation.
De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.

DOUBLE BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE À QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION




€ 100,00

OPT91
CHAMBRE DE COMBUSTION EN FONTE

Remplacement du matériau de la chambre de combustion de la céramique réfractaire à la fonte, pour garantir une meilleure résistance aux chocs lors du chargement du bois.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 350,00

KCZ-GHI
KIT DE CANALISATION

Peut être installé dans un second temps, c'est la solution idéale pour chauffer toutes les pièces de la maison.



€ 180,00

OPT63
THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un contrôle précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 370,00

OPT50
ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00

DGH
SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE



€ 200,00

OPT 87
SUPPLÉMENT POUR VITRE À OBSCURCISSEMENT TOTAL "ECLIPSE"

COULEURS DISPONIBLES

PIERRE		ACIER		GRÈS			
S01-PIERRE SERPENTIN	**S02-PIERRE** BLANCHE	**B10-ACIER** NOIR	**B11-ACIER** EFFET PIERRE	**G01-GRÈS** GRIS CIMENT	**G-02-GRÈS** PIERRE BEIGE	**G03-GRÈS** ROUILLE	**G04-GRÈS** GRIS ARDOISE





PONENTE HYBRID

PONENTE HYBRID


L'EXCELLENCE DU CHAUFFAGE HYBRIDE : VERSATILITÉ SANS COMPROMIS


Ce poêle combiné représente l'apogée de la polyvalence au quotidien, permettant de choisir entre le charme du bois et la commodité du pellet avec une gestion du confort sans précédent. La véritable innovation réside dans le système de ventilation forcée entièrement débrayable, qui permet de passer rapidement d'un chauffage rapide au silence total de la convection naturelle. Grâce à l'exclusif échangeur variable et à la technologie brevetée Dielle, Ponente assure un rendement extraordinaire avec une consommation réduite et une autonomie prolongée, idéale pour ceux qui recherchent un chauffage constant et fiable. Le design est sublimé par deux combinaisons bicolores raffinées, conçues pour apporter une touche de personnalité et de modernité à chaque pièce. C'est une solution idéale pour ceux qui exigent des performances techniques d'excellence dans un corps élégant et polyvalent.

- POÊLE AVEC VENTILATION DÉBRAYABLE
- BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE
- AMPLE VISION DE LA FLAMME
- PORTE EN VERRE CÉRAMIQUE
- APP. DIELLE DE SÉRIE
- RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE



VENTILATION DÉBRAYABLE



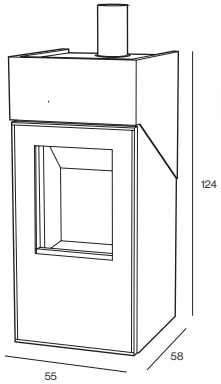





ÉCHANGEUR VARIABLE BOIS-PELLET

PATENTED PATENTED PATENTED

ÉCHANGEUR DES FUMÉES

En **modalité bois**, la vanne fumées est positionnée de façon à favoriser la combustion avec le tirage naturel pour une combustion optimale et une belle flamme.

En **modalité pellet**, la vanne des fumées dévie vers l'échangeur pellet et l'extracteur de fumées, afin d'obtenir un rendement optimal et une combustion parfaite.

AIR COMBURANT

En **mode bois** la vanne d'air permet une parfaite combustion naturelle du bois grâce à l'air primaire et à la post-combustion.

En **modalité pellet**, l'air comburant est dévié uniquement vers le brûleur pour obtenir le rendement maximal et une belle flamme.



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle, via smartphone et l'application Dielle. Avec D-Connect, il est possible de gérer librement les températures ambiantes à différents tempss de la journée. Assistance et diagnostic garantis à distance par le Centre Opérationnel Dielle. Il permet également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour adapter la puissance, le système gère automatiquement la vitesse de rotation. De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.

DOUBLE BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE À QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

COULEURS DISPONIBLES

B10-ACIER NOIR

B11-ACIER BLANC



ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 180,00

OPT63 THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 370,00

OPT50 ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00

DGH SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE



€ 200,00

OPT 87 SUPPLÉMENT POUR VITRE À OBSCURCISSEMENT TOTAL "ECLIPSE"



€ 100,00

OPT91 CHAMBRE DE COMBUSTION EN FONTE

Remplacement du matériau de la chambre de combustion de la céramique réfractaire à la fonte, pour garantir une meilleure résistance aux chocs lors du chargement du bois.

LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min In	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage Mt²	Classe Énergétique
PONC50	Ponente Hybrid 50	7 - 2,8	200	40	135	A++
PONC80	Ponente Hybrid 80	10,5 - 2,8	200	40	220	A+
PONC100	Ponente Hybrid 100	11,9 - 2,8	200	40	220	A+





MAESTRALE

MAESTRALE


NEW

L'ICÔNE DE DIELLE QUI TRANSFORME LE FEU EN PURE ÉMOTION

Véritable joyau de la collection, Maestrale redéfinit le concept de chauffage grâce à un design percutant et une présence scénique inégalée. Son élément distinctif est la grande vitre panoramique à trois faces, un choix architectural qui abolit les limites visuelles et offre une vue panoramique sur les flammes. Cette vision totale du feu, associée à la pureté des lignes et à l'excellence de fabrication de la maison Dielle, fait de ce poêle le cœur battant de l'espace de vie.

- BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE
- CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE
- AMPLE TIROIR À CENDRES
- VITRE PANORAMIQUE SUR TROIS CÔTÉS
- KIT CANALISATION INSTALLABLE
- APP DIELLE DE SÉRIE
- RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE


VENTILATION DÉSACTIVABLE

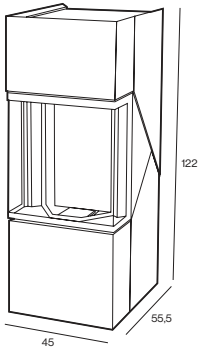



Inclus de série

DIELLE CONNECT | Smart Control



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min In	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage Mt³	Classe Énergétique
MAE60	MAESTRALE 60	8,5 - 3,9	163	30,5	200	A++
MAE60+UP	MAESTRALE 60 + UP	8,5 - 3,9	163	30,5	200	A++
MAE60+UPC	MAESTRALE 60 + UPC	8,5 - 3,9	163	30,5	200	A++
MAE100	MAESTRALE 100	13 - 3,9	163	30,5	300	A++
MAE100+UP	MAESTRALE 100 + UP	13 - 3,9	163	30,5	300	A++
MAE100+UPC	MAESTRALE 100 + UPC	13 - 3,9	163	30,5	300	A++

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

UP
Sortie fumées supérieure



UPC
Sortie concentrique
(comprend STH-MAE)





ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle, via smartphone et l'application Dielle. Avec D-Connect, il est possible de gérer librement les températures ambiantes à différents tempss de la journée. Assistance et diagnostic garantis à distance par le Centre Opérationnel Dielle. Il permet également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

COULEURS DISPONIBLES

B10-ACIER
NOIR



B01-ACIER
BLANC

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 350,00

KCZ-MAE
KIT DE CANALISATION

Peut être installé dans un second temps, c'est la solution idéale pour chauffer toutes les pièces de la maison.



€890,00

STH-MAE
TECHNOLOGIE ÉTANCHE

Dans un poêle étanche, l'air nécessaire à la combustion est prélevé uniquement de l'extérieur, ce qui évite de priver la pièce d'oxygène et d'avoir à introduire de l'air froid par les bouches d'aération. L'installation via un conduit de fumée coaxial permet l'évacuation des fumées et l'introduction de l'air comburant par le même conduit, ce qui simplifie l'installation et augmente les performances grâce au préchauffage de l'air.



€ 340,00

OPT09
SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.



€ 180,00

OPT63
THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL


Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 80,00

OPT12
DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 440,00

CEW
INSERTS À BOIS EN CÉRAMIQUE

Inserts en bois céramique qui offrent un effet flamme rappelant l'esthétique d'une cheminée traditionnelle.



€ 370,00

OPT50
ÉCRAN TACTILE COULEUR


Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00

DGH
SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE

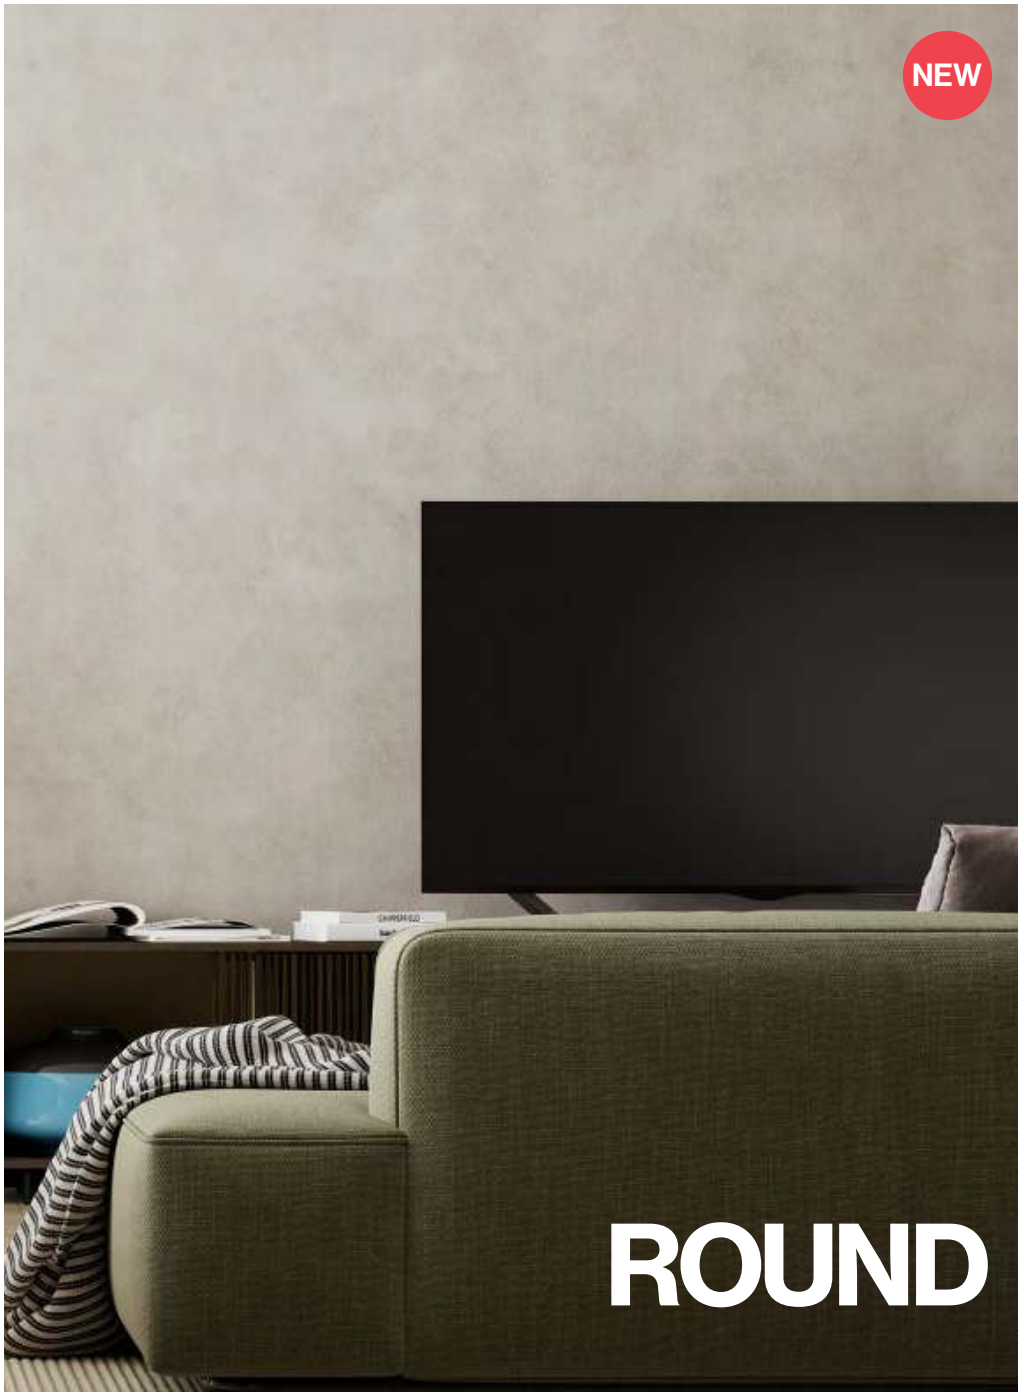


NEW
ROUND

ROUND

NEW

DES LIGNES ESSENTIELLES POUR UNE ÉLÉGANCE SANS PRÉCÉDENT. NOUVELLE ROUND : PLUS BELLE QUE JAMAIS

Renouvelée dans son esthétique et son esprit, la nouvelle Round s'affirme comme une icône d'élégance sans pareil, capable de redéfinir le style de chaque intérieur de la maison grâce à une modularité des matériaux d'exception. Son design totalement transformé offre aujourd'hui un triple choix de prestige : la structure moderne avec ses côtés en acier et sa porte en verre effet « Magic », la version exclusive entièrement revêtue de verre noir pour un look minimaliste, ou encore la variante avec revêtement en pierre, qui unit le charme ancestral de la matière naturelle à une extraordinaire capacité de stockage thermique.
La polyvalence de ce modèle est ultérieurement mise en valeur par la version "Up", dotée d'une sortie fumées supérieure pour une installation ras du mur qui préserve la pureté de ses lignes.


- POÊLE ÉTANCHE
- BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE
- CHAMBRE DE COMBUSTION EN FONTE
- PLATEAU EN FONTE
- PORTE EN VERRE
- SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE OU POSTÉRIEURE
- APP. DIELLE DE SÉRIE
- RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE



VENTILATION DÉSACTIVABLE

Inclus de série

DIELLE CONNECT | **Smart Control**



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min In	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage Mt³	Classe Énergétique
ROU50	Round 50	6,6 - 2,6	150	29,5	135	A+
ROU50+UP	Round 50 UP	6,6 - 2,6	150	29,5	135	A+
ROU50+UPC	Round 50 UPC	6,6 - 2,6	150	29,5	135	A+
ROU70	Round 70	8,9 - 3,3	150	29,5	200	A+
ROU70+UP	Round 70 UP	8,9 - 3,3	150	29,5	200	A+
ROU70+UPC	Round 70 UPC	8,9 - 3,3	150	29,5	200	A+
ROU100	Round 100	11,2 - 3,3	150	29,5	280	A+
ROU100+UP	Round 100 UP	11,2 - 3,3	150	29,5	280	A+
ROU100+UPC	Round 100 UPC	11,2 - 3,3	150	29,5	280	A+

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

UP
Sortie fumées supérieure



UPC
Sortie concentrique





ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux.
Pour adapter la puissance, le système gère automatiquement la vitesse de rotation.
De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités.
Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle, via smartphone et l'application Dielle.
Avec D-Connect, il est possible de gérer librement les températures ambiantes à différents tempss de la journée. Assistance et diagnostic garantis à distance par le Centre Opérationnel Dielle. Il permet également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

POÊLE ÉTANCHE

Dans les poêles en version étanche, l'air nécessaire à la combustion est prélevé exclusivement de l'extérieur en évitant ainsi de soustraire de l'oxygène à l'intérieur et de devoir introduire de l'air froid par la prise d'air. L'installation avec un conduit de fumée coaxial permet l'évacuation des fumées et l'introduction de l'air comburant à travers le même tube, en simplifiant l'installation et en augmentant les performances grâce au préchauffage de l'air.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 70,00
OPT 13
BOUGIE EN QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle.



€350,00
KCZ-ROU
KIT DE CANALISATION

Peut être installé dans un second temps, c'est la solution idéale pour chauffer toutes les pièces de la maison.



€ 180,00
OPT63
THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 370,00
OPT50
ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00
DGH
SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE

€ 210,00
OPT88
PORTE AVEC VERRE MAGIC

Substitution de la porte en verre transparent par un verre effet Magic.






FINITION	VERRE TRANSPARENT	VERRE "MAGIC"
ACIER (B...)	●	○
PIERRE (S01)	●	○
VERRE (V01)	●	○
VERRE STRIÉ (V02)	-	●

● DE SÉRIE ○ EN OPTION - NON INSTALLABLE

ROUND

NEW



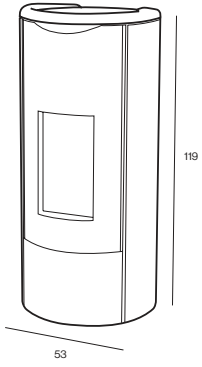





VERRE + ACIER



VERRE + VERRE



VERRE STRIÉ



VERRE + PIERRE



COULEURS DISPONIBLES

PIERRE

S01-PIERRE
SERPENTIN



VERRE

V01-VERRE
NOIR



V02-VERRE
STRIÉ



ACIER

B10-ACIER
NOIR



B01-ACIER
BLANC

B03-ACIER
BEIGE



B05-ACIER
BORDEAUX



B20-ACIER
GRIS LONDRES



B21-ACIER
ACIER TAUPE



B22-ACIER
VERT OLIVE



B23-ACIER
BRONZE



B04-ACIER
OR ANTIQUE




CARS
VOGUE
KATE MOSS


NEW
GYPSET LIVING
AMERICAN FASHION
MONOLITH

MONOLITH

NEW

LA FLAMME COMME VOUS NE L'AVEZ JAMAIS VUE

Monolith n'est pas seulement un poêle, c'est la nouvelle frontière du chauffage signée Dielle. Avec un design percutant et une présence scénique magnétique, Monolith réécrit les règles de l'esthétique domestique. Le véritable protagoniste est le brûleur angulaire : une révolution technologique qui abandonne les schémas visuels classiques pour offrir le spectacle du feu sous un angle inédit. Grâce à la vision totale de la flamme, aux lignes épurées et à la qualité de fabrication Dielle, Monolith fait du feu l'élément central de la maison.


- BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE
- CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE
- AMPLE TIROIR À CENDRES
- VERRE PANORAMIQUE ANGULAIRE
- KIT CANALISATION INSTALLABLE
- APP. DIELLE DE SÉRIE
- RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE



VENTILATION DÉSACTIVABLE

Inclus de série

DIELLE CONNECT | **Smart Control**



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min In	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage Mt³	Classe Énergétique
MON60	MONOLITH 60	8,5 - 3,9	163	30,5	200	A++
MON60+UP	MONOLITH 60 + UP	8,5 - 3,9	163	30,5	200	A++
MON60+UPC	MONOLITH 60 + UPC	8,5 - 3,9	163	30,5	200	A++
MON100	MONOLITH 100	13 - 3,9	163	30,5	300	A++
MON100+UP	MONOLITH 100 + UP	13 - 3,9	163	30,5	300	A++
MON100+UPC	MONOLITH 100 + UPC	13 - 3,9	163	30,5	300	A++

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

UP
Sortie fumées supérieure



UPC
Sortie concentrique





ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

POÊLE ÉTANCHE

Dans les poêles en version étanche, l'air nécessaire à la combustion est prélevé exclusivement de l'extérieur en évitant ainsi de soustraire de l'oxygène à l'intérieur et de devoir introduire de l'air froid par la prise d'air. L'installation avec un conduit de fumée coaxial permet l'évacuation des fumées et l'introduction de l'air comburant à travers le même tube, en simplifiant l'installation et en augmentant les performances grâce au préchauffage de l'air.

DOUBLE BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE À QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux.
Pour adapter la puissance, le système gère automatiquement la vitesse de rotation.
De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle, via smartphone et l'application Dielle. Avec D-Connect, il est possible de gérer librement les températures ambiantes à différents tempss de la journée. Assistance et diagnostic garantis à distance par le Centre Opérationnel Dielle. Il permet également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



KCZ-MON KIT DE CANALISATION

Peut être installé dans un second temps, c'est la solution idéale pour chauffer toutes les pièces de la maison.



OPT63 THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



OPT50 ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



DGH SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE

COULEURS DISPONIBLES

B10-ACIER NOIR



B01-ACIER BLANC

B03-ACIER BEIGE



B05-ACIER BORDEAUX



B20-ACIER GRIS LONDRES



B21-ACIER ACIER TAUPE



B22-ACIER VERT OLIVE



B23-ACIER BRONZE



B04-ACIER OR ANTIQUE




MONOLITH

Une nouvelle perspective sur le feu



NEW



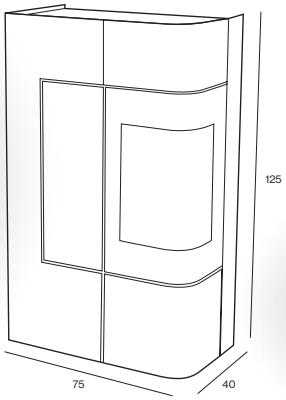



BOREA


BOREA

L'EXCELLENCE DE L'ÉTANCHÉITÉ ENTRE DESIGN RAFFINÉ ET VERSATILITÉ MAXIMALE

Ce poêle à pellet se distingue par son esthétique sobre et compacte, conçu pour s'intégrer naturellement à tous les styles d'intérieur grâce à son revêtement solide en acier et à son prestigieux plateau en fonte. Sa structure étanche garantit des normes de sécurité et un rendement thermique très élevés, ce qui en fait un choix fiable pour les maisons modernes. Les versions avec sortie fumées supérieure ou postérieure, associées à la possibilité de canalisation, permettent de gérer la chaleur de manière personnalisée.
Disponible en 9 coloris, Borea associe performance technologique et élégance décorative.

- POÊLE ÉTANCHE
- SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE OU POSTÉRIEURE
- BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE
- CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE
- REVÊTEMENT EN ACIER
- PORTE EN VERRE
- PLATEAU EN FONTE
- APP. DIELLE DE SÉRIE
- RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE





VENTILATION DÉSACTIVABLE

Inclus de série

DIELLE CONNECT | **Smart Control**



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min In	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage Mt³	Classe Énergétique
BOR60	Borea 60	7,1 - 3,3	151	30,5	185	A+
BOR60+UP	Borea 60 UP	7,1 - 3,3	151	30,5	185	A+
BOR60+UPC	Borea 60 UPC	7,1 - 3,3	151	30,5	185	A+
BOR80	Borea 80	10,3 - 3,3	151	30,5	230	A+
BOR80+UP	Borea 80 UP	10,3 - 3,3	151	30,5	230	A+
BOR80+UPC	Borea 80 UPC	10,3 - 3,3	151	30,5	230	A+
BOR100	Borea 100	11,2 - 3,3	151	30,5	280	A+
BOR100+UP	Borea 100 UP	11,2 - 3,3	151	30,5	280	A+
BOR100+UPC	Borea 100 UPC	11,2 - 3,3	151	30,5	280	A+

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

UP
Sortie fumées supérieure



UPC
Sortie concentrique



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle.
Avec D-Connect, il est possible de gérer librement les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Dielle.
D-Connect offre également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités.
Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

POÊLE ÉTANCHE

Dans les poêles en version étanche, l'air nécessaire à la combustion est prélevé exclusivement de l'extérieur en évitant ainsi de soustraire de l'oxygène à l'intérieur et de devoir introduire de l'air froid par la prise d'air. L'installation avec un conduit de fumée coaxial permet l'évacuation des fumées et l'introduction de l'air comburant à travers le même tube, en simplifiant l'installation et en augmentant les performances grâce au préchauffage de l'air.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 350,00

KCZ-BOR
KIT DE CANALISATION

Peut être installé dans un second temps, c'est la solution idéale pour chauffer toutes les pièces de la maison.



€ 80,00

OPT12
DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 180,00

OPT63
THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 370,00

OPT50
ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00

DGH
SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE



€ 210,00

OPT88
PORTE AVEC VERRE MAGIC

Substitution de la porte en verre transparent de la chambre de combustion par un verre effet Magic.



€ 340,00

OPT09
SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.

COULEURS DISPONIBLES

B10-ACIER NOIR



B01-ACIER BLANC

B03-ACIER BEIGE



B05-ACIER BORDEAUX



B20-ACIER GRIS LONDRES



B21-ACIER ACIER TAUPE



B22-ACIER VERT OLIVE



B23-ACIER BRONZE



B04-ACIER OR ANTIQUE







GARBIN

GARBIN


POÊLE ÉTANCHE AU DESIGN MINIMALISTE ET À FORT IMPACT ESTHÉTIQUE

Ce poêle à pellet se distingue par son esthétique remarquable, où la pureté des lignes et le prestige des matériaux définissent un nouveau standard d'élégance domestique.
La structure en acier peint s'harmonise avec un revêtement frontal raffiné en Grès, disponible en 4 finitions exclusives conçues pour s'intégrer avec style dans tout projet d'intérieur.
Grâce à sa technologie étanche, Garbin garantit des performances d'excellence et une sécurité totale, ce qui en fait la solution idéale pour les utilisateurs recherchant une fiabilité sans compromis dans une structure au design sculptural et polyvalent.

- POÊLE ÉTANCHE
- SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE OU POSTÉRIEURE
- BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE
- CHAMBRE DE COMBUSTION EN FONTE
- PORTE EN VERRE
- REVÊTEMENT EN GRÈS
- KIT DE CANALISATION INSTALLABLE
- APP. DIELLE DE SÉRIE
- RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE


Inclus de série

DIELLE CONNECT | Smart Control





VENTILATION DÉSACTIVABLE





LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min In	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage Mt³	Classe Énergétique
GAR50	Garbin 50	6,6 - 2,6	136	25	135	A+
GAR50+UPC	Garbin 50 UPC	6,6 - 2,6	136	25	135	A+
GAR80	Garbin 80	10,3 - 3,3	136	25	230	A+
GAR80+UPC	Garbin 80 UPC	10,3 - 3,3	136	25	230	A+

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

UPC
Sortie concentrique





ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle.
Avec D-Connect, il est possible de gérer librement les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Dielle.
D-Connect offre également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités.
Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

POÊLE ÉTANCHE

Dans les poêles en version étanche, l'air nécessaire à la combustion est prélevé exclusivement de l'extérieur sans prélever l'oxygène de la pièce et introduire de l'air froid par la prise d'air. L'installation avec un conduit de fumée coaxial permet l'évacuation des fumées et l'introduction de l'air comburant à travers le même tube, en simplifiant l'installation et en augmentant les performances grâce au préchauffage de l'air.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 350,00

KCZ-OST
KIT DE CANALISATION

Peut être installé dans un second temps, c'est la solution idéale pour chauffer toutes les pièces de la maison.



€ 80,00

OPT12
DOUBLE BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE À QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. La présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 180,00

OPT63
THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 370,00

OPT50
ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 340,00

OPT09
SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.



€ 210,00

OPT88
PORTE AVEC VERRE MAGIC

Substitution de la porte en verre transparent de la chambre de combustion par un verre effet Magic.



€ 210,00

DGH
SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE

COULEURS DISPONIBLES

G01-GRÈS
GRIS CIMENT



G-02-GRÈS
PIERRE BEIGE



G03-GRÈS
ROUILLE



G04-GRÈS
GRIS ARDOISE



GARBIN 100


GARBIN 100 UNIT DESIGN MINIMALISTE ET PUISSANCE TECHNOLOGIQUE

Disponible avec une sortie fumées postérieure ou supérieure, Garbin 100 présente une structure en acier peint, avec un revêtement frontal en Grès, disponible avec 4 finitions différentes.

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE OU POSTÉRIEURE
BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE
CHAMBRE DE COMBUSTION EN FONTE
PORTE ET PANNEAU FRONTAL EN VERRE
REVÊTEMENT EN GRÈS
APP. DIELLE DE SÉRIE
RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE

VENTILATION DÉSACTIVABLE





Inclus de série

DIELLE CONNECT | Smart Control



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min In	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage Mt³	Classe Énergétique
GAR100	Garbin 100	11,2 - 3,3	195	37,5	280	A+

SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE OU SUPÉRIEURE





ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle.
Avec D-Connect, il est possible de gérer librement les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Dielle.
D-Connect offre également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 80,00

OPT12
DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 180,00

OPT63
THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 370,00

OPT50
ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 340,00

OPT09
SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.



€ 210,00

OPT88
PORTE AVEC VERRE MAGIC

Substitution de la porte en verre transparent de la chambre de combustion par un verre effet Magic.



€ 210,00

DGH
SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE

COULEURS DISPONIBLES

G01-GRÈS GRIS CIMENT



G-02-GRÈS PIERRE BEIGE




G03-GRÈS ROUILLE



G04-GRÈS GRIS ARDOISE



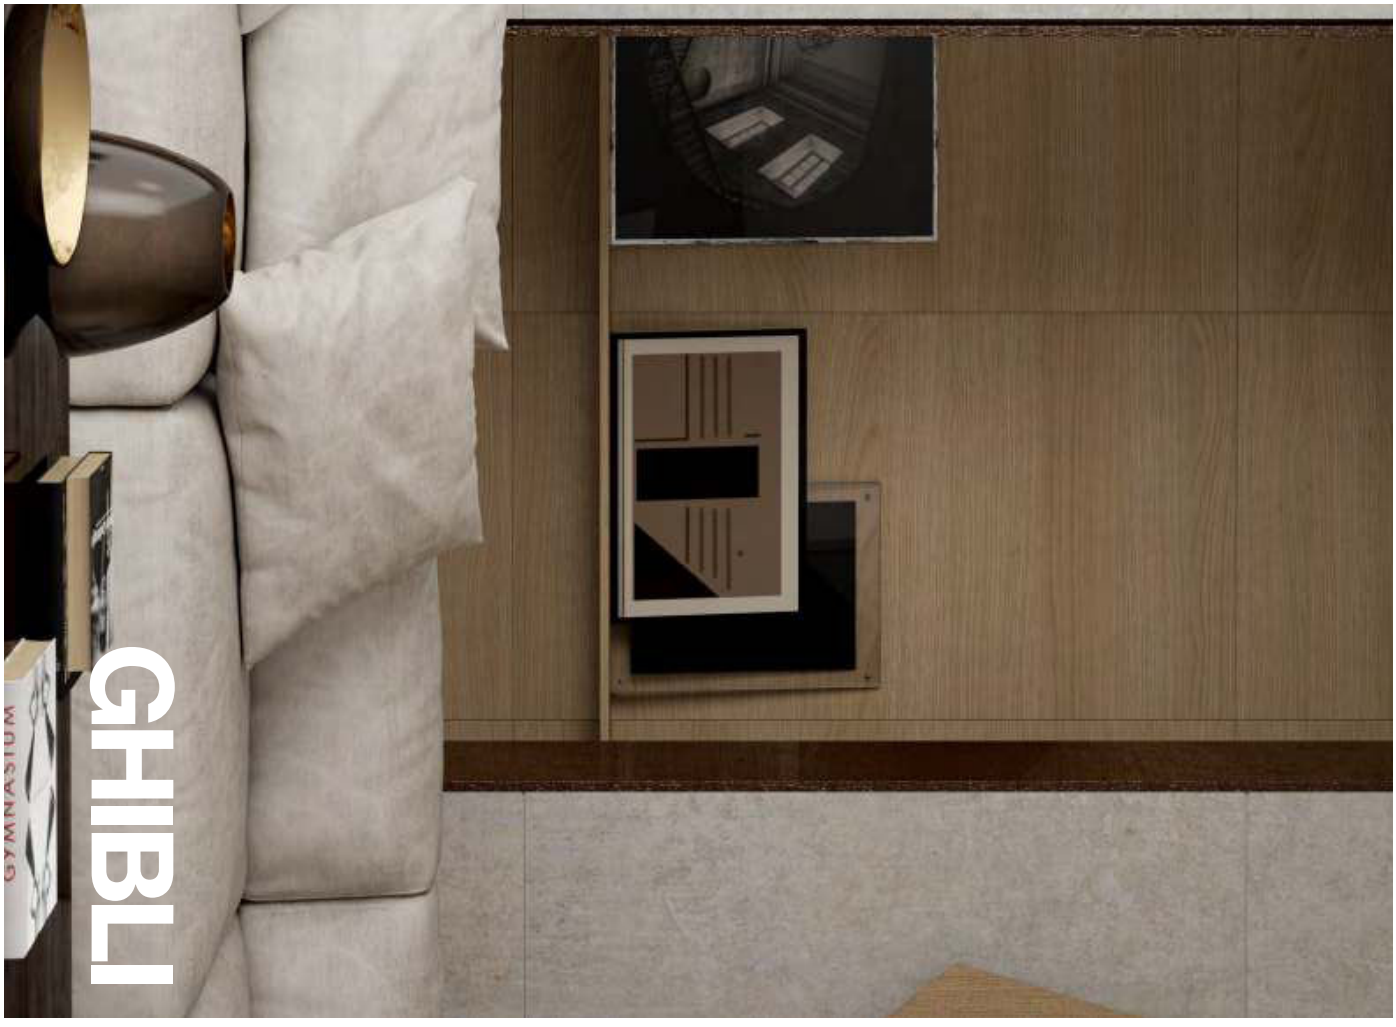


GHIBLI

GHIBLI


LA CHALEUR SILENCIEUSE QUI RESPECTE VOTRE TEMPS

Ce poêle à pellet associe la sécurité d'une technologie étanche au confort acoustique exceptionnel de la convection naturelle, tout en supprimant les bruits de ventilation pour un confort optimal. Sa conception élégante lui permet de s'intégrer harmonieusement dans tous les intérieurs, grâce à trois finitions raffinées : la solidité de l'Acier, le charme naturel de la Pierre ou l'élégance du Grès. Son principal atout technologique réside dans son grand réservoir intégré, qui assure une longue autonomie de chauffage et réduit la nécessité d'interventions quotidiennes. Ghibli représente la synthèse idéale entre rendement énergétique et design fonctionnel, pour les utilisateurs recherchant une solution fiable et une ethétique soignée jusque dans les moindres détails.

- POÊLE À CONVECTION NATURELLE
- BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE
- CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE
- AMPLE VISION DE LA FLAMME
- PORTE EN VERRE CÉRAMIQUE
- KIT CANALISATION INSTALLABLE
- APP. DIELLE DE SÉRIE
- RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE


CONVECTION NATURELLE





Inclus de série

DIELLE CONNECT | **Smart Control**



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min In	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage Mt³	Classe Énergétique
GHI50	Ghibli 50	7 - 2,8	255	46	135	A++
GHI50+UP	Ghibli 50 UP	7 - 2,8	255	46	135	A++
GHI50+UPC	Ghibli 50 UPC	7 - 2,8	255	46	135	A++
GHI80	Ghibli 80	10,5 - 2,8	255	46	220	A+
GHI80+UP	Ghibli 80 UP	10,5 - 2,8	255	46	220	A+
GHI80+UPC	Ghibli 80 UPC	10,5 - 2,8	255	46	220	A+
GHI100	Ghibli 100	11,9 - 2,8	255	46	220	A+
GHI100+UP	Ghibli 100 UP	11,9 - 2,8	255	46	220	A+
GHI100+UPC	Ghibli 100 UPC	11,9 - 2,8	255	46	220	A+

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

UP
Sortie fumées supérieure



UPC
Sortie concentrique



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux.
Pour adapter la puissance, le système gère automatiquement la vitesse de rotation.
De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle.
Avec D-Connect, il est possible de gérer librement les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Dielle.
D-Connect offre également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités.
Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 350,00

KCZ-GHI
KIT DE CANALISATION

Peut être installé dans un second temps, c'est la solution idéale pour chauffer toutes les pièces de la maison.



€ 180,00

OPT63
THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 370,00

OPT50
ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00

DGH
SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE



€ 200,00

OPT 87
SUPPLÉMENT POUR VITRE À OBSCURCISSEMENT TOTAL "ECLIPSE"

COULEURS DISPONIBLES

PIERRE

S01-PIERRE
SERPENTIN



S02-PIERRE
BLANCHE

ACIER

B10-ACIER
NOIR



B11-ACIER
EFFET PIERRE



GRÈS

G01-GRÈS
GRIS CIMENT



G-02-GRÈS
PIERRE BEIGE



G03-GRÈS
ROUILLE



G04-GRÈS
GRIS ARDOISE







SCIROCCO

SCIROCCO


SCIROCCO : L'ESSENCE DE LA SOLIDITÉ RENCONTRE L'INNOVATION THERMIQUE.

Véritable synonyme de rigueur et de fiabilité, Scirocco est un poêle à pellet étanche conçu pour ceux qui recherchent des performances. sans compromis Sa structure robuste garantit une sécurité optimale ainsi qu'un excellent rendement énergétique, ce qui en fait le choix idéal pour les habitations les plus modernes et les plus exigeantes.
La véritable force de ce modèle réside dans sa grande polyvalence d'installation : grâce à la configuration de série permettant une sortie des fumées supérieure ou postérieure et à la possibilité d'intégrer un kit de canalisation, Scirocco permet de distribuer la chaleur de manière intelligente et personnalisée dans toute la maison.

- POÊLE ÉTANCHE
- SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE OU POSTÉRIEURE
- BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE
- CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE
- REVÊTEMENT EN ACIER PEINT
- KIT DE CANALISATION INSTALLABLE
- APP. DIELLE DE SÉRIE
- RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE


VENTILATION DÉSACTIVABLE





Inclus de série

DIELLE CONNECT | Smart Control



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min In	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage Mt³	Classe Énergétique
SCI60	Scirocco 60	7,1 - 3,3	150	27,5	185	A+
SCI60+UP	Scirocco 60 UP	7,1 - 3,3	150	27,5	185	A+
SCI60+UPC	Scirocco 60 UPC	7,1 - 3,3	150	27,5	185	A+
SCI80	Scirocco 80	10,3 - 3,3	150	27,5	230	A+
SCI80+UP	Scirocco 80 UP	10,3 - 3,3	150	27,5	230	A+
SCI80+UPC	Scirocco 80 UPC	10,3 - 3,3	150	27,5	230	A+
SCI100	Scirocco 100	11,2 - 3,3	150	27,5	280	A+
SCI100+UP	Scirocco 100 UP	11,2 - 3,3	150	27,5	280	A+
SCI100+UPC	Scirocco 100 UPC	11,2 - 3,3	150	27,5	280	A+

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

UP
Sortie fumées supérieure



UPC
Sortie concentrique



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle.
Avec D-Connect, il est possible de gérer librement les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Dielle.
D-Connect offre également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.


RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

POÊLE ÉTANCHE

Dans les poêles en version étanche, l'air nécessaire à la combustion est prélevé exclusivement de l'extérieur en évitant ainsi de soustraire de l'oxygène à l'intérieur et de devoir introduire de l'air froid par la prise d'air. L'installation avec un conduit de fumée coaxial permet l'évacuation des fumées et l'introduction de l'air comburant à travers le même tube, en simplifiant l'installation et en augmentant les performances grâce au préchauffage de l'air.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 350,00

KCZ-SCI
KIT DE CANALISATION

Peut être installé dans un second temps, c'est la solution idéale pour chauffer toutes les pièces de la maison.



€ 80,00

OPT12
DOUBLE BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE À QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 340,00

OPT09
SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.



€ 180,00

OPT63
THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 370,00

OPT50
ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00

DGH
SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE

COULEURS DISPONIBLES

B10-ACIER NOIR



B01-ACIER BLANC

B03-ACIER BEIGE



B05-ACIER BORDEAUX



B20-ACIER GRIS LONDRES



B21-ACIER ACIER TAUPE



B22-ACIER VERT OLIVE



B23-ACIER BRONZE



B04-ACIER OR ANTIQUE



SCIROCCO CERAMIC


L'ÉLÉGANCE DE LA CÉRAMIQUE RENCONTRE LA RIGUEUR DE LA TECHNOLOGIE HERMÉTIQUE.

Ce poêle à granulés représente la synthèse parfaite entre tradition et innovation, où le charme intemporel du revêtement en céramique enveloppe une structure solide et technologiquement avancée. Grâce à sa nature étanche, le système garantit les normes de sécurité les plus élevées et un rendement thermique optimal, tout en préservant la qualité de l'air dans chaque pièce. La polyvalence est son deuxième atout : la prédisposition de série d'une sortie fumées supérieure ou postérieure, associée à la possibilité de canalisation, permet de concevoir un chauffage sur mesure pour toute la maison.

- POÊLE ÉTANCHE
- SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE OU POSTÉRIEURE
- BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE
- CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE
- REVÊTEMENT EN CÉRAMIQUE
- PORTE EN FONTE
- APP. DIELLE DE SÉRIE
- RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE


VENTILATION DÉSACTIVABLE





Inclus de série

DIELLE CONNECT | **Smart Control**



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min In	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage Mt³	Classe Énergétique
SCI80C	Scirocco 80 Ceramic	10,3 - 3,3	165	27,5	230	A+
SCI80C+UP	Scirocco 80 Ceramic UP	10,3 - 3,3	165	27,5	230	A+
SCI80C+UPC	Scirocco 80 Ceramic UPC	10,3 - 3,3	165	27,5	230	A+
SCI100C	Scirocco 100 Ceramic	11,2 - 3,3	165	27,5	280	A+
SCI100C+UP	Scirocco 100 Ceramic UP	11,2 - 3,3	165	27,5	280	A+
SCI100C+UPC	Scirocco 100 Ceramic UPC	11,2 - 3,3	165	27,5	280	A+

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

UP
Sortie fumées supérieure



UPC
Sortie concentrique



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle.
Avec D-Connect, il est possible de gérer librement les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Dielle.
D-Connect offre également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.


RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

POÊLE ÉTANCHE

Dans les poêles en version étanche, l'air nécessaire à la combustion est prélevé exclusivement de l'extérieur en évitant ainsi de soustraire de l'oxygène à l'intérieur et de devoir introduire de l'air froid par la prise d'air. L'installation avec un conduit de fumée coaxial permet l'évacuation des fumées et l'introduction de l'air comburant à travers le même tube, en simplifiant l'installation et en augmentant les performances grâce au pré-réchauffement de l'air.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 350,00

KCZ-SCI
KIT DE CANALISATION

Peut être installé dans un second temps, c'est la solution idéale pour chauffer toutes les pièces de la maison.



€ 80,00

OPT12
DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 340,00

OPT09
SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.



€ 180,00

OPT63
THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 370,00

OPT50
ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00

DGH
SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE

COULEURS DISPONIBLES

C01-CÉRAMIQUE BLANC

C02-CÉRAMIQUE BORDEAUX



C03-CÉRAMIQUE BEIGE

C04-CÉRAMIQUE NOIR



SCIROCCO STONE


L'ÉTREINTE NATURELLE DE LA PIERRE DANS UN CŒUR TECHNOLOGIQUE D'EXCEPTION.

Ce poêle étanche représente la rencontre parfaite entre l'esthétique ancestrale de la pierre naturelle et les innovations les plus modernes dans le domaine du chauffage à pellet.
Le revêtement en pierre n'est pas un simple détail de design, mais un choix fonctionnel qui exploite l'inertie thermique pour diffuser une chaleur constante, saine et durable. Grâce à sa structure entièrement étanche, le poêle garantit les normes de sécurité les plus élevées et un rendement énergétique supérieur, l'idéal pour les habitations contemporaines soucieuses des économies d'énergie.

- POÊLE ÉTANCHE
- SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE OU POSTÉRIEURE
- BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE
- CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE
- REVÊTEMENT EN PIERRE NATURELLE
- PORTE EN FONTE
- RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE


VENTILATION DÉSACTIVABLE





Inclus de série

DIELLE CONNECT | **Smart Control**



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min In	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage Mt³	Classe Énergétique
SCI60S	Scirocco 60 Stone	7,1 - 3,3	190	27,5	185	A+
SCI60S+UP	Scirocco 60 Stone UP	7,1 - 3,3	190	27,5	185	A+
SCI60S+UPC	Scirocco 60 Stone UPC	7,1 - 3,3	190	27,5	185	A+
SCI80S	Scirocco 80 Stone	10,3 - 3,3	190	27,5	230	A+
SCI80S+UP	Scirocco 80 Stone UP	10,3 - 3,3	190	27,5	230	A+
SCI80S+UPC	Scirocco 80 Stone UPC	10,3 - 3,3	190	27,5	230	A+
SCI100S	Scirocco 100 Stone	11,2 - 3,3	190	27,5	280	A+
SCI100S+UP	Scirocco 100 Stone UP	11,2 - 3,3	190	27,5	280	A+
SCI100S+UPC	Scirocco 100 Stone UPC	11,2 - 3,3	190	27,5	280	A+

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

UP
Sortie fumées supérieure



UPC
Sortie concentrique



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle.
Avec D-Connect, il est possible de gérer librement les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Dielle.
D-Connect offre également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.


RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

POÊLE ÉTANCHE

Dans les poêles en version étanche, l'air nécessaire à la combustion est prélevé exclusivement de l'extérieur en évitant ainsi de soustraire de l'oxygène à l'intérieur et de devoir introduire de l'air froid par la prise d'air. L'installation avec un conduit de fumée coaxial permet l'évacuation des fumées et l'introduction de l'air comburant à travers le même tube, en simplifiant l'installation et en augmentant les performances grâce au pré-réchauffement de l'air.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 350,00

KCZ-SCI
KIT DE CANALISATION

Peut être installé dans un second temps, c'est la solution idéale pour chauffer toutes les pièces de la maison.



€ 80,00

OPT12
DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 340,00

OPT09
SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.



€ 180,00

OPT63
THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 370,00

OPT50
ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00

DGH
SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE

COULEURS DISPONIBLES

S01-PIERRE
SERPENTIN







ETHESIA


ETHESIA

LE CHARME DE LA TRADITION RENCONTRE L'AVANT-GARDE DU CHAUFFAGE


Un design classique et intemporel, conçu pour ceux qui souhaitent transformer la chaleur en un élément de décoration prestigieux et raffiné. Le corps du poêle est entièrement revêtu de céramique monocuisson de grande qualité, mise en valeur par d'élégants motifs en relief qui soulignent le soin apporté par l'artisan, disponible en quatre nuances de couleurs délicates. Au-delà de son esthétique raffinée, Ethesia cache un cœur technologique d'excellence. Ethesia est la solution idéale pour ceux qui recherchent la solidité d'un produit conçu pour durer, capable de concilier la beauté de la céramique et les performances les plus avancées sur le marché.

- BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE
- CHAMBRE DE COMBUSTION EN FONTE
- PLATEAU ET REVÊTEMENT EN CÉRAMIQUE
- PORTE EN VERRE EFFET MAGIC OU EN ACIER
- APP. DIELLE DE SÉRIE
- RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE

VENTILATION DÉSACTIVABLE







LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min In	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage Mt³	Classe Énergétique
ETH50	Ethesia 50	6,6 - 2,6	120	29,5	135	A+
ETH70	Ethesia 70	8,9 - 3,3	120	29,5	200	A+
ETH100	Ethesia 100	11,2 - 3,3	120	29,5	280	A+
ETH50G	Ethesia 50 Glass	6,6 - 2,6	120	29,5	135	A+
ETH70G	Ethesia 70 Glass	8,9 - 3,3	120	29,5	200	A+
ETH100G	Ethesia Glass 100	11,2 - 3,3	120	29,5	280	A+



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle.
Avec D-Connect, il est possible de gérer librement les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Dielle.
D-Connect offre également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités.
Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 70,00

OPT 13
BOUGIE EN QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle.



€ 340,00

OPT09
SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.



€ 180,00

OPT63
THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 260,00

STH-ETH
TECHNOLOGIE ÉTANCHE

Dans les poêles en version étanche, l'air nécessaire à la combustion est prélevé exclusivement de l'extérieur en évitant ainsi de soustraire de l'oxygène à l'intérieur et de devoir introduire de l'air froid par la prise d'air. L'installation avec un conduit de fumée coaxial permet l'évacuation des fumées et l'introduction de l'air comburant à travers le même tube, en simplifiant l'installation et en augmentant les performances grâce au pré-réchauffement de l'air.



€ 370,00

OPT50
ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00

DGH
SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE

COULEURS DISPONIBLES

C01-CÉRAMIQUE BLANC
C02-CÉRAMIQUE BORDEAUX
C03-CÉRAMIQUE BEIGE
C04-CÉRAMIQUE NOIR







ZEFIRO

ZEFIRO


L'ÉLÉGANCE DU FORMAT COMPACT : DESIGN RÉTRO ET ÂME EN CÉRAMIQUE.

Ce poêle à pellet représente la solution idéale pour ceux qui souhaitent chauffer des espaces réduits sans renoncer à un effet visuel de grande valeur. Son design, caractérisé par des lignes douces et un charme vaguement rétro, est mis en valeur par un revêtement intégral en céramique de haute qualité, un matériau choisi non seulement pour sa beauté classique, mais aussi pour son excellente capacité de diffusion thermique. Malgré ses dimensions réduites, la structure se révèle solide avec une technologie avancée, offrant une polyvalence d'installation totale grâce à la double option de sortie des fumées, supérieure ou postérieure. Disponible avec les finitions intemporelles blanc ou noir, ce poêle transforme le besoin de chauffage en un élément de décoration raffiné, garantissant fiabilité et performances d'excellence dans un espace extrêmement réduit.

- REVÊTEMENT EN CÉRAMIQUE
- BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE
- CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE
- AMPLE VISION DE LA FLAMME
- SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE OU POSTÉRIEURE
- APP. DIELLE DE SÉRIE
- RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE




VENTILATION DÉSACTIVABLE



Inclus de série

DIELLE CONNECT | Smart Control



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min In	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage Mt³	Classe Énergétique
ZEF50	Zefiro 50	6,6 - 2,6	153	31	135	A+
ZEF50+UP	Zefiro 50 UP	6,6 - 2,6	153	31	135	A+
ZEF70	Zefiro 70	9,1 - 2,6	153	31	220	A+
ZEF70+UP	Zefiro 70 UP	9,1 - 2,6	153	31	220	A+

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

UP
Sortie fumées supérieure



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle.
Avec D-Connect, il est possible de gérer librement les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Dielle.
D-Connect offre également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 80,00

OPT12
DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 340,00

OPT09
SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.



€ 180,00

OPT63
THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 370,00

OPT50
ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00

DGH
SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE

COULEURS DISPONIBLES

C01-CÉRAMIQUE
BLANC

C04-CÉRAMIQUE
NOIR








BUMP

BUMP

Inclus de série

DIELLE CONNECT | Smart Control



BUMP EST UN POÊLE À AIR AU CHARME ABSOLUMENT UNIQUE ET INIMITABLE

Design, élégance et technologie réunis dans un poêle à pellet étanche, aux formes uniques et incomparable.
Porte coulissante en verre 'Magic' pour un effet Total Black qui ne connait pas de rivalité.

- TECHNOLOGIE ÉTANCHE
- SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE
- DÉFLECTEURS SORTIE AIR DIRECTIONNELS
- BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE
- CHAMBRE DE COMBUSTION EN FONTE
- PORTE EN VERRE EFFET 'MAGIC'
- APP DIELLE DE SÉRIE
- RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE



DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

UPC
Sortie concentrique



VENTILATION DÉSACTIVABLE

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle. Avec D-Connect, il est possible de gérer librement les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Dielle. Il permet également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

POÊLE ÉTANCHE

Dans les poêles en version étanche, l'air nécessaire à la combustion est prélevé exclusivement de l'extérieur en évitant ainsi de soustraire de l'oxygène à l'intérieur et de devoir introduire de l'air froid par la prise d'air. L'installation avec un conduit de fumée coaxial permet l'évacuation des fumées et l'introduction de l'air comburant à travers le même tube, en simplifiant l'installation et en augmentant les performances grâce au pré-réchauffement de l'air.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

€ 350,00
KCZ-GHI
KIT DE CANALISATION

Peut être installé dans un second temps, c'est la solution idéale pour chauffer toutes les pièces de la maison.

€ 370,00
OPT50
ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.

€ 80,00
OPT12
DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.


€ 210,00
DGH
SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE

€ 340,00
OPT09
SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour varier la puissance, on réglera la vitesse de rotation. Ainsi, à faible puissance, le motoréducteur tournera très lentement et par conséquent sera moins bruyant.

€ 180,00
OPT63
THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min In	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage Mt³	Classe Énergétique
BUM50	Bump 50	6,6 - 2,6	165	25	135	A+
BUM50+UPC	Bump 50 UPC	6,6 - 2,6	165	25	135	A+
BUM80	Bump 80	10,3 - 3,3	165	25	230	A+
BUM80+UPC	Bump 80 UPC	10,3 - 3,3	165	25	230	A+

BUMP 100

LA PUISSANCE UNIT AU DESIGN

Par rapport à sa sœur cadette, la Bump 100 se distingue par une puissance de chauffe accrue et une large visflamme.
Avec des côtés en acier peint et une porte coulissante en verre effet 'Magic', le charme du Total Black ne craint aucun rival.

- SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE OU POSTÉRIEURE
- DÉFLECTEURS SORTIE AIR DIRECTIONNELS
- BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE
- CHAMBRE DE COMBUSTION EN FONTE
- PORTE EN VERRE EFFET 'MAGIC'
- RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE



VENTILATION DÉSACTIVABLE

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle. Avec D-Connect, il est possible de gérer librement les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Dielle. Il permet également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE OU SUPÉRIEURE



ÉQUIPEMENTS EN OPTION

€ 80,00
OPT12
DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

€ 370,00
OPT50
ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.

€ 340,00
OPT09
SYSTÈME SILENT


Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour varier la puissance, on réglera la vitesse de rotation. Ainsi, à faible puissance, le motoréducteur tournera très lentement et par conséquent sera moins bruyant.

€ 210,00
DGH
SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE

€ 180,00
OPT63
THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.

€ 110,00
OPT75
OUVERTURE PORTE À GAUCHE



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min In	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage Mt³	Classe Énergétique
BUM100	Bump 100	11,2 - 3,3	230	37,5	280	A+





OSTRO


OSTRO

OSTRO : L'EXCELLENCE TECHNOLOGIQUE DE DIELLE DANS UNE ÉPAISSEUR ULTRA-COMPACTE.

Conçu pour concilier performances élevées et encombrement minimal, le poêle étanche Ostro représente la solution idéale pour ceux qui recherchent un confort thermique maximal, même dans des espaces restreints ou des zones de passage. Avec seulement 32 cm de profondeur, ce bijou d'ingénierie s'intègre discrètement dans n'importe quel environnement, offrant une flexibilité d'installation unique grâce aux options de sortie fumées supérieure, postérieure ou concentrique. À l'intérieur le cœur de l'innovation Dielle bat avec son brûleur breveté à chargement par le bas, protégé par une solide chambre de combustion en fonte qui garantit une durée de vie exceptionnelle et un rendement constant. Équipé de série d'une télécommande sans fil pratique et prédisposé pour la canalisation de la chaleur.

- TECHNOLOGIE ÉTANCHE
- SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE
- DÉFLECTEURS SORTIE AIR DIRECTIONNELS
- BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE
- CHAMBRE DE COMBUSTION EN FONTE
- PORTE EN VERRE EFFET 'MAGIC'
- APP. DIELLE DE SÉRIE
- RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE

VENTILATION DÉSACTIVABLE







LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min In	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage Mt³	Classe Énergétique
OST50	Ostro 50	6,6 - 2,6	140	25	135	A+
OST50+UPC	Ostro 50 UPC	6,6 - 2,6	140	25	135	A+
OST80	Ostro 80	10,3 - 3,3	140	25	230	A+
OST80+UPC	Ostro 80 UPC	10,3 - 3,3	140	25	230	A+
OST50G	Ostro 50 Glass	6,6 - 2,6	140	25	135	A+
OST50G+UPC	Ostro 50 Glass UPC	6,6 - 2,6	140	25	135	A+
OST80G	Ostro 80 Glass	10,3 - 3,3	140	25	230	A+
OST80G+UPC	Ostro 80 Glass UPC	10,3 - 3,3	140	25	230	A+


DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

UPC
Sortie concentrique



Inclus de série

DIELLE CONNECT | Smart Control



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle. Avec D-Connect, il est possible de gérer librement les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Dielle. Il permet également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

POÊLE ÉTANCHE

Dans les poêles en version étanche, l'air nécessaire à la combustion est prélevé exclusivement de l'extérieur en évitant ainsi de soustraire de l'oxygène à l'intérieur et de devoir introduire de l'air froid par la prise d'air. L'installation avec un conduit de fumée coaxial permet l'évacuation des fumées et l'introduction de l'air comburant à travers le même tube, en simplifiant l'installation et en augmentant les performances grâce au préchauffage de l'air.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 350,00

KCZ-OST
KIT DE CANALISATION

Peut être installé dans un second temps, c'est la solution idéale pour chauffer toutes les pièces de la maison.



€ 80,00

OPT12
DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 340,00

OPT09
SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.



€ 180,00

OPT63
THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 370,00

OPT50
ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00

DGH
SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE

COULEURS DISPONIBLES




OSTRO 100

OSTRO 100 : LA PUISSANCE DU CHAUFFAGE EN SEULEMENT 31 CM.

Si on recherche l'équilibre parfait entre performances élevées et encombrement minimal, l'Ostro 100 est la réponse définitive de Dielle. Grâce à son épaisseur ultra-fine, ce poêle s'intègre avec élégance là où chaque centimètre est précieux, sans jamais compromettre le rendement thermique. Le revêtement en acier peint aux lignes modernes et la gestion totale via la radiocommande sans fil de série en font un concentré de praticité et de style. Avec la flexibilité de la sortie fumées supérieure ou postérieure, l'Ostro 100 n'est pas seulement un poêle, mais un système de chauffage évolué capable de s'adapter parfaitement à l'architecture de votre intérieur.

- TECHNOLOGIE ÉTANCHE
- SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE
- DÉFLECTEURS SORTIE AIR DIRECTIONNELS
- BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE
- CHAMBRE DE COMBUSTION EN FONTE
- PORTE EN VERRE EFFET 'MAGIC'
- APP. DIELLE DE SÉRIE
- RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE

VENTILATION DÉSACTIVABLE



Inclus de série

DIELLE CONNECT | **Smart Control**





LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min In	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage Mt³	Classe Énergétique
OST100	Ostro 100	11,2 - 3,3	190	37,5	280	A+

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle. Avec D-Connect, il est possible de gérer librement les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Dielle. Il permet également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 340,00

OPT09
SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.



€ 180,00

OPT63
THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 370,00

OPT50
ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00

DGH
SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE

COULEURS DISPONIBLES

B10-ACIER NOIR



B01-ACIER BLANC

B03-ACIER BEIGE



B05-ACIER BORDEAUX



B20-ACIER GRIS LONDRES



B21-ACIER ACIER TAUPE



B22-ACIER VERT OLIVE



B23-ACIER BRONZE



B04-ACIER OR ANTIQUE







LEVANTE


LEVANTE

LEVANTE : LA SYNTHÈSE PARFAITE ENTRE SOBRIÉTÉ ARCHITECTURALE ET TECHNOLOGIE ÉTANCHE.

Conçu pour chauffer efficacement tout type d'espace domestique, Levante se distingue par un design épuré mais capable de créer un fort impact esthétique. Son caractère innovant se révèle dans les détails : du plateau coulissant pratique facilitant le rechargement, à la porte vitrée "Magic" qui occulte la chambre de combustion à l'arrêt pour devenir un véritable écrin de lumière une fois allumé. Grâce à sa structure étanche, il garantit les normes maximales de sécurité et de confort climatique, tout en préservant la qualité de l'air intérieur. La polyvalence du modèle est complétée par la possibilité d'installer, sur demande, un kit de canalisation pour répartir la chaleur de manière uniforme, même dans les pièces adjacentes.

- POÊLE ÉTANCHE
- PLATEAU EN VERRE
- PORTE EN VERRE EFFET 'MAGIC'
- BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE
- CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE
- KIT DE CANALISATION INSTALLABLE
- APP. DIELLE DE SÉRIE
- RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE






VENTILATION
DÉSACTIVABLE

Inclus de série

DIELLE CONNECT | Smart Control



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min In	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage Mt³	Classe Énergétique
LEV60	Levante 60	7,1 - 3,3	170	30,5	185	A+
LEV60+UP	Levante 60 UP	7,1 - 3,3	170	30,5	185	A+
LEV80	Levante 80	10,3 - 3,3	170	30,5	230	A+
LEV80+UP	Levante 80 UP	10,3 - 3,3	170	30,5	230	A+
LEV100	Levante 100	11,2 - 3,3	170	30,5	280	A+
LEV100+UP	Levante 100 UP	11,2 - 3,3	170	30,5	280	A+

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

UP
Sortie fumées supérieure





ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle.
Avec D-Connect, il est possible de gérer librement les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Dielle.
D-Connect offre également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.


RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

POÊLE ÉTANCHE

Dans les poêles en version étanche, l'air nécessaire à la combustion est prélevé exclusivement de l'extérieur en évitant ainsi de soustraire de l'oxygène à l'intérieur et de devoir introduire de l'air froid par la prise d'air. L'installation avec un conduit de fumée coaxial permet l'évacuation des fumées et l'introduction de l'air comburant à travers le même tube, en simplifiant l'installation et en augmentant les performances grâce au pré-réchauffement de l'air.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 350,00

KCZ-SCI
KIT DE CANALISATION

Peut être installé dans un second temps, c'est la solution idéale pour chauffer toutes les pièces de la maison.



€ 80,00

OPT12
DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 340,00

OPT09
SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.



€ 180,00

OPT63
THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 370,00

OPT50
ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00

DGH
SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE

COULEURS DISPONIBLES







GRECALE

GRECALE


LA SYNTHÈSE PARFAITE ENTRE COMPACITÉ ET VERSATILITÉ CHROMATIQUE.

Ce poêle à pellet se distingue par son design sobre et rationnel, conçu pour s'intégrer naturellement dans tout type d'intérieur. Sa structure robuste, caractérisée par des côtés et une porte en acier massif peint, est disponible en 8 variations de couleur, offrant une liberté d'aménagement sans précédent pour personnaliser le propre espace thermique. À l'intérieur, Grecale abrite le cœur battant de l'innovation Dielle: le brûleur breveté à chargement par le bas, protégé par une chambre de combustion en fonte qui garantit une distribution optimale de la chaleur et une résistance exceptionnelle dans le temps. Grâce à la radiocommande sans fil incluse de série, la gestion du confort devient une expérience simple et intuitive.

- BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE
- CHAMBRE DE COMBUSTION EN FONTE
- PORTE EN ACIER
- APP. DIELLE DE SÉRIE
- RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE

Inclus de série


DIELLE CONNECT | **Smart Control**




VENTILATION DÉSACTIVABLE




GRECALE



GRECALE GLASS



GRECALE CERAMIC



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle. Avec D-Connect, il est possible de gérer librement les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Dielle. Il permet également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 70,00

OPT 13
BOUGIE EN QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle.



€ 260,00

STH-ROU
TECHNOLOGIE ÉTANCHE

Dans un poêle étanche, l'air nécessaire à la combustion est prélevé uniquement de l'extérieur, ce qui évite de priver la pièce d'oxygène et d'avoir à introduire de l'air froid par les bouches d'aération. L'installation via un conduit de fumée coaxial permet l'évacuation des fumées et l'introduction de l'air comburant par le même conduit, ce qui simplifie l'installation et augmente les performances grâce au préchauffage de l'air.



€ 340,00

OPT09
SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.



€ 180,00

OPT63
THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 370,00

OPT50
ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00

DGH
SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE

COULEURS DISPONIBLES

B10-ACIER NOIR
B01-ACIER BLANC
B03-ACIER BEIGE
B05-ACIER BORDEAUX
B20-ACIER GRIS LONDRES
B21-ACIER ACIER TAUPE
B22-ACIER VERT OLIVE
B23-ACIER BRONZE
B04-ACIER OR ANTIQUE



C01-CÉRAMIQUE BLANC
C02-CÉRAMIQUE BORDEAUX
C03-CÉRAMIQUE BEIGE
C04-CÉRAMIQUE NOIR



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min In	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage Mt²	Classe Énergétique
GRE50	Grecale 50	6,6 - 2,6	100	22,2	135	A+
GRE70	Grecale 70	8,9 - 3,3	100	22,2	200	A+
GRE100	Grecale 100	11,2 - 3,3	100	22,2	280	A+
GRE50G	Grecale 50 Glass	6,6 - 2,6	110	22,2	135	A+
GRE70G	Grecale 70 Glass	8,9 - 3,3	110	22,2	200	A+
GRE100G	Grecale 100 Glass	11,2 - 3,3	110	22,2	280	A+
GRE70C	Grecale 70 Ceramic	8,9 - 3,3	100	22,2	200	A+
GRE100C	Grecale 100 Ceramic	11,2 - 3,3	100	22,2	280	A+

POÊLES CANALISÉS





AIR CANALISÉ

La technologie de pointe de Dielle permet de concevoir des systèmes de canalisation centralisés avec des conduits extensibles jusqu'à 12 mètres. Grâce à la gestion multizone via des thermostats locaux, il est possible de régler et de maintenir une température personnalisée dans chaque pièce.




GARBIN 100 TUBE/TURBO

PUISSANCE, DESIGN ET CONTRÔLE TOTAL


Garbin 100 Tube/Turbo combine l'esthétique raffinée du revêtement en grès avec l'innovation du brûleur breveté Dielle. Grâce à la double ou triple canalisation, la chaleur peut être acheminée jusqu'à 12 mètres de distance. La gestion multizone via des thermostats* locaux permet de personnaliser le confort dans chaque pièce. Équipé de série d'une radiocommande sans fil et de l'Application Dielle pour un contrôle intelligent où que vous soyez.

DOUBLE OU TRIPLE CANALISATION JUSQU'À 12 M
REVÊTEMENT FRONTAL EN GRÈS
PORTE EN VERRE
CHAMBRE DE COMBUSTION EN FONTE
BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE
AMPLE VISION DE LA FLAMME
APP. DIELLE DE SÉRIE
RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE

PRÉDISPOSITION SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE OU POSTÉRIEURE







*Il est possible de gérer la canalisation à l'aide de Thermostats externes, sans fil ou avec une Sonde externe filaire

Inclus de série
DIELLE CONNECT | Smart Control
Dielle App
Radiocommande

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle, à travers l'utilisation d'un smartphone et de l'App. Dielle. Avec D-Connect il est possible de gérer librement, les différentes températures ambiantes pour les divers créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostique garanties en gestion à distance par la Centrale Opérative Dielle. D-Connect permet en outre la totale compatibilité avec l'assistant vocal Alexa®.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

COULEURS DISPONIBLES

G01-GRÈS GRIS CIMENT
G-02-GRÈS PIERRE BEIGE
G03-GRÈS ROUILLE
G04-GRÈS GRIS ARDOISE

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 80,00

OPT12
DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 340,00


OPT09
SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.

€ 210,00

OPT08
SORTIE CANALISATION SUPÉRIEURE POUR GARBIN

Peut-être installer dans un second temps, c'est la solution idéale pour chauffer toutes les pièces de ta maison.





€ 180,00

OPT63
THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 370,00

OPT50
ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.




€ 210,00

DGH
SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE


CONFIGURATIONS CANALISATIONS

Les poêles Garbin 100 Tube et Turbo sont équipés de plusieurs aspirateurs configurables pour l'air chaud. Il est possible de relier le conduit fumées aussi bien dans la partie postérieure que dans la partie supérieure. Sur demande, au moment de la commande, il est possible d'équiper le poêle de sorties de canalisation dans la partie supérieure.

100 TUBE



100 TURBO



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min In	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage Mt³	Classe Énergétique
GAR100TG	Garbin 100 Tube	11,2 - 3,3	195	37,5	280	A+
GAR100TTG	Garbin 100 Turbo	11,2 - 3,3	195	37,5	280	A+

ATTENTION: SPÉCIFIER AU MOMENT DE LA COMMANDE LA CONFIGURATION DE LA CANALISATION CHOISIE

SCIROCCO 100 TUBE


LE MAXIMUM DE LA CHALEUR, OÙ ET QUAND VOUS LE SOUHAITEZ

Ce poêle à pellet étanche est conçu pour garantir une sécurité et un rendement maximaux. Grâce à la double canalisation jusqu'à 12 mètres et au ventilateur ambiant dédié, il peut chauffer plusieurs pièces simultanément. Gestion multizone possible : à travers des thermostats (filaire ou sans fil), on choisit la température idéale pour chaque pièce, en gérant la chaleur de manière intelligente et sans gaspillage.

- DOUBLE OU TRIPLE CANALISATION JUSQU'À 12 M
- REVÊTEMENT FRONTAL EN ACIER
- PORTE EN FONTE
- CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE
- BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE
- AMPLE VISION DE LA FLAMME
- APP DIELLE DE SÉRIE
- RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE





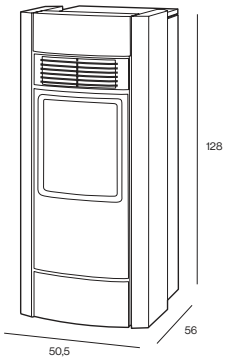

Inclus de série

DIELLE CONNECT | Smart Control



***Il est possible de gérer la canalisation à l'aide de Thermostats externes, sans fil ou avec une Sonde externe filaire**

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

UP
Sortie fumées supérieure



UPC
Sortie concentrique



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

POÊLE ÉTANCHE

Dans les poêles en version étanche, l'air nécessaire à la combustion est prélevé exclusivement de l'extérieur en évitant ainsi de soustraire de l'oxygène à l'intérieur et de devoir introduire de l'air froid par la prise d'air. L'installation avec un conduit de fumée coaxial permet l'évacuation des fumées et l'introduction de l'air comburant à travers le même tube, en simplifiant l'installation et en augmentant les performances grâce au pré-réchauffement de l'air.

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle, à travers l'utilisation d'un smartphone et de l'App. Dielle. Avec D-Connect il est possible de gérer librement, les différentes températures ambiantes pour les divers créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostique garanties en gestion à distance par la Centrale Opérative Dielle. D-Connect permet en outre la totale compatibilité avec l'assistant vocal Alexa®.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 80,00

OPT12
DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 340,00

OPT09
SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.



€ 180,00

OPT63
THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 370,00

OPT50
ÉCRAN TACTILE COULEUR


Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00

DGH
SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE

COULEURS DISPONIBLES



B10-ACIER	B01-ACIER	B03-ACIER	B05-ACIER	B20-ACIER	B21-ACIER	B22-ACIER	B23-ACIER	B04-ACIER
NOIR	BLANC	BEIGE	BORDEAUX	GRIS LONDRES	ACIER TAUPE	VERT OLIVE	BRONZE	OR ANTIQUE

LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min In	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage Mt³	Classe Énergétique
SCI100T	Scirocco 100 Tube	11,2 - 3,3	150	27,5	280	A+
SCI100T+UP	Scirocco 100 Tube UP	11,2 - 3,3	150	27,5	280	A+
SCI100T+UPC	Scirocco 100 Tube UPC	11,2 - 3,3	150	27,5	280	A+

BUMP 100 TUBE/TURBO


L'ÉLÉGANCE RENCONTRE LA PUISSANCE : L'ICÔNE DU CHAUFFAGE DIELLE

Caractérisé par sa forme unique, ce poêle redéfinit le concept d'esthétique. La porte coulissante en verre 'Magic' offre un effet noir absolu lorsque le poêle est éteint, ne dévoilant la magie du feu que lorsque vous le souhaitez. Ce n'est pas seulement une question de beauté: grâce au système Turbo à trois ventilateurs et à la canalisation pouvant atteindre 12 mètres, la chaleur atteint chaque recoin de la maison, gérée avec précision par les thermostats de zone qu'il est possible d'associer.

- DOUBLE OU TRIPLE CANALISATION JUSQU'À 12 M
- PORTE EN VERRE EFFET "MAGIC"
- CHAMBRE DE COMBUSTION EN FONTE
- BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE
- APP. DIELLE DE SÉRIE
- RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE


PRÉDISPOSITION SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE OU POSTÉRIEURE





SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE

SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE





Inclus de série

DIELLE CONNECT | **Smart Control**



*Il est possible de gérer la canalisation à l'aide de Thermostats externes, sans fil ou avec une Sonde externe filaire

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.


SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle, à travers l'utilisation d'un smartphone et de l'App. Dielle. Avec D-Connect il est possible de gérer librement, les différentes températures ambiantes pour les divers créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostique garanties en gestion à distance par la Centrale Opérative Dielle. D-Connect permet en outre la totale compatibilité avec l'assistant vocal Alexa®.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 210,00

OPT08
SORTIE CANALISATION SUPÉRIEURE POUR BUMP

Peut être installé dans un second temps, c'est la solution idéale pour chauffer toutes les pièces de la maison.
DISPONIBLE POUR TOUTES LES CONFIGURATIONS



€ 80,00

OPT12
DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€340,00

OPT09
SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.



€ 180,00

OPT63
THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 370,00

OPT50
ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00

DGH
SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE



€ 110,00


OPT75
OUVERTURE PORTE À GAUCHE

Permet de coulisser le verre vers la gauche. (Standard à droite)


CONFIGURATIONS CANALISATIONS

Les poêles Garbin 100 Tube et Turbo sont équipés de plusieurs aspirateurs configurables pour l'air chaud. Il est possible de relier le conduit fumées aussi bien dans la partie postérieure que dans la partie supérieure. Sur demande, au moment de la commande, il est possible d'équiper le poêle de sorties de canalisation dans la partie supérieure.

100 TUBE



100 TURBO



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min In	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage Mt³	Classe Énergétique
BUM100T	Bump 100 Tube	11,2 - 3,3	230	37,5	280	A+
BUM100TT	Bump 100 Turbo	11,2 - 3,3	230	37,5	280	A+

ATTENTION: SPÉCIFIER AU MOMENT DE LA COMMANDE LA CONFIGURATION DE LA CANALISATION CHOISIE


OSTRO 100 TUBE/TURBO

PUISSANCE PURE ET GESTION INTELLIGENTE

Le poêle Ostro 100 est la solution définitive pour ceux qui recherchent un rendement maximal dans le chauffage canalisé. Grâce à sa configuration à deux ou trois ventilateurs (version Turbo), il permet de chauffer plusieurs pièces simultanément, en gérant chaque zone de manière totalement autonome à travers des thermostats dédiés. Le cœur en fonte et le revêtement en acier peint assurent une diffusion constante de la chaleur et une durée dans le temps sans égal.

- DOUBLE OU TRIPLE CANALISATION JUSQU'À 12 M
- PORTE EN FONTE
- REVÊTEMENT FRONTAL EN ACIER
- CHAMBRE DE COMBUSTION EN FONTE
- BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE
- APP DIELLE DE SÉRIE
- RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE

PRÉDISPOSITION SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE OU POSTÉRIEURE





Inclus de série

DIELLE CONNECT | Smart Control



COULEURS DISPONIBLES

B10-ACIER	B01-ACIER	B03-ACIER	B05-ACIER	B20-ACIER	B21-ACIER	B22-ACIER	B23-ACIER	B04-ACIER
NOIR	BLANC	BEIGE	BORDEAUX	GRIS LONDRES	ACIER TAUPE	VERT OLIVE	BRONZE	OR ANTIQUE



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

SYSTÈME D-CONNECT


Système intelligent pour la gestion complète du poêle, à travers l'utilisation d'un smartphone et de l'App. Dielle. Avec D-Connect il est possible de gérer librement, les différentes températures ambiantes pour les divers créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostique garanties en gestion à distance par la Centrale Opérative Dielle. D-Connect permet en outre la totale compatibilité avec l'assistant vocal Alexa®.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE

SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE




ÉQUIPEMENTS EN OPTION

€ 210,00

OPT08
SORTIE CANALISATION SUPÉRIEURE POUR OSTRO

Peut être installé dans un second temps, c'est la solution idéale pour chauffer toutes les pièces de la maison.
DISPONIBLE POUR TOUTES LES CONFIGURATIONS





€ 80,00

OPT12
DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 370,00

OPT50
ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 340,00

OPT09
SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.



€ 210,00

DGH
SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE



€ 180,00


OPT63
THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.


CONFIGURATIONS CANALISATIONS

Les poêles Garbin 100 Tube et Turbo sont équipés de plusieurs aspirateurs configurables pour l'air chaud. Il est possible de relier le conduit fumées aussi bien dans la partie postérieure que dans la partie supérieure. Sur demande, au moment de la commande, il est possible d'équiper le poêle de sorties de canalisation dans la partie supérieure.

100 TUBE

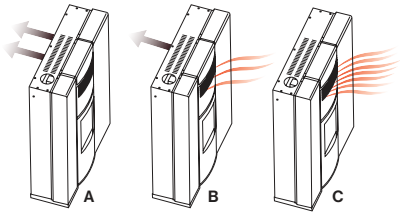

100 TURBO

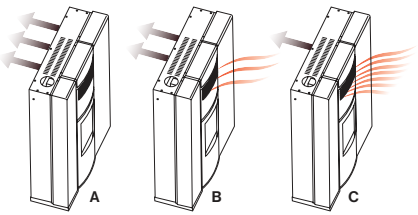


LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min In	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage Mt³	Classe Énergétique
OST100T	Ostro 100 Tube	11,2 - 3,3	190	37,5	280	A+
OST100TT	Ostro 100 Turbo	11,2 - 3,3	190	37,5	280	A+

ATTENTION: SPÉCIFIER AU MOMENT DE LA COMMANDE LA CONFIGURATION DE LA CANALISATION CHOISIE

POÊLES À EAU

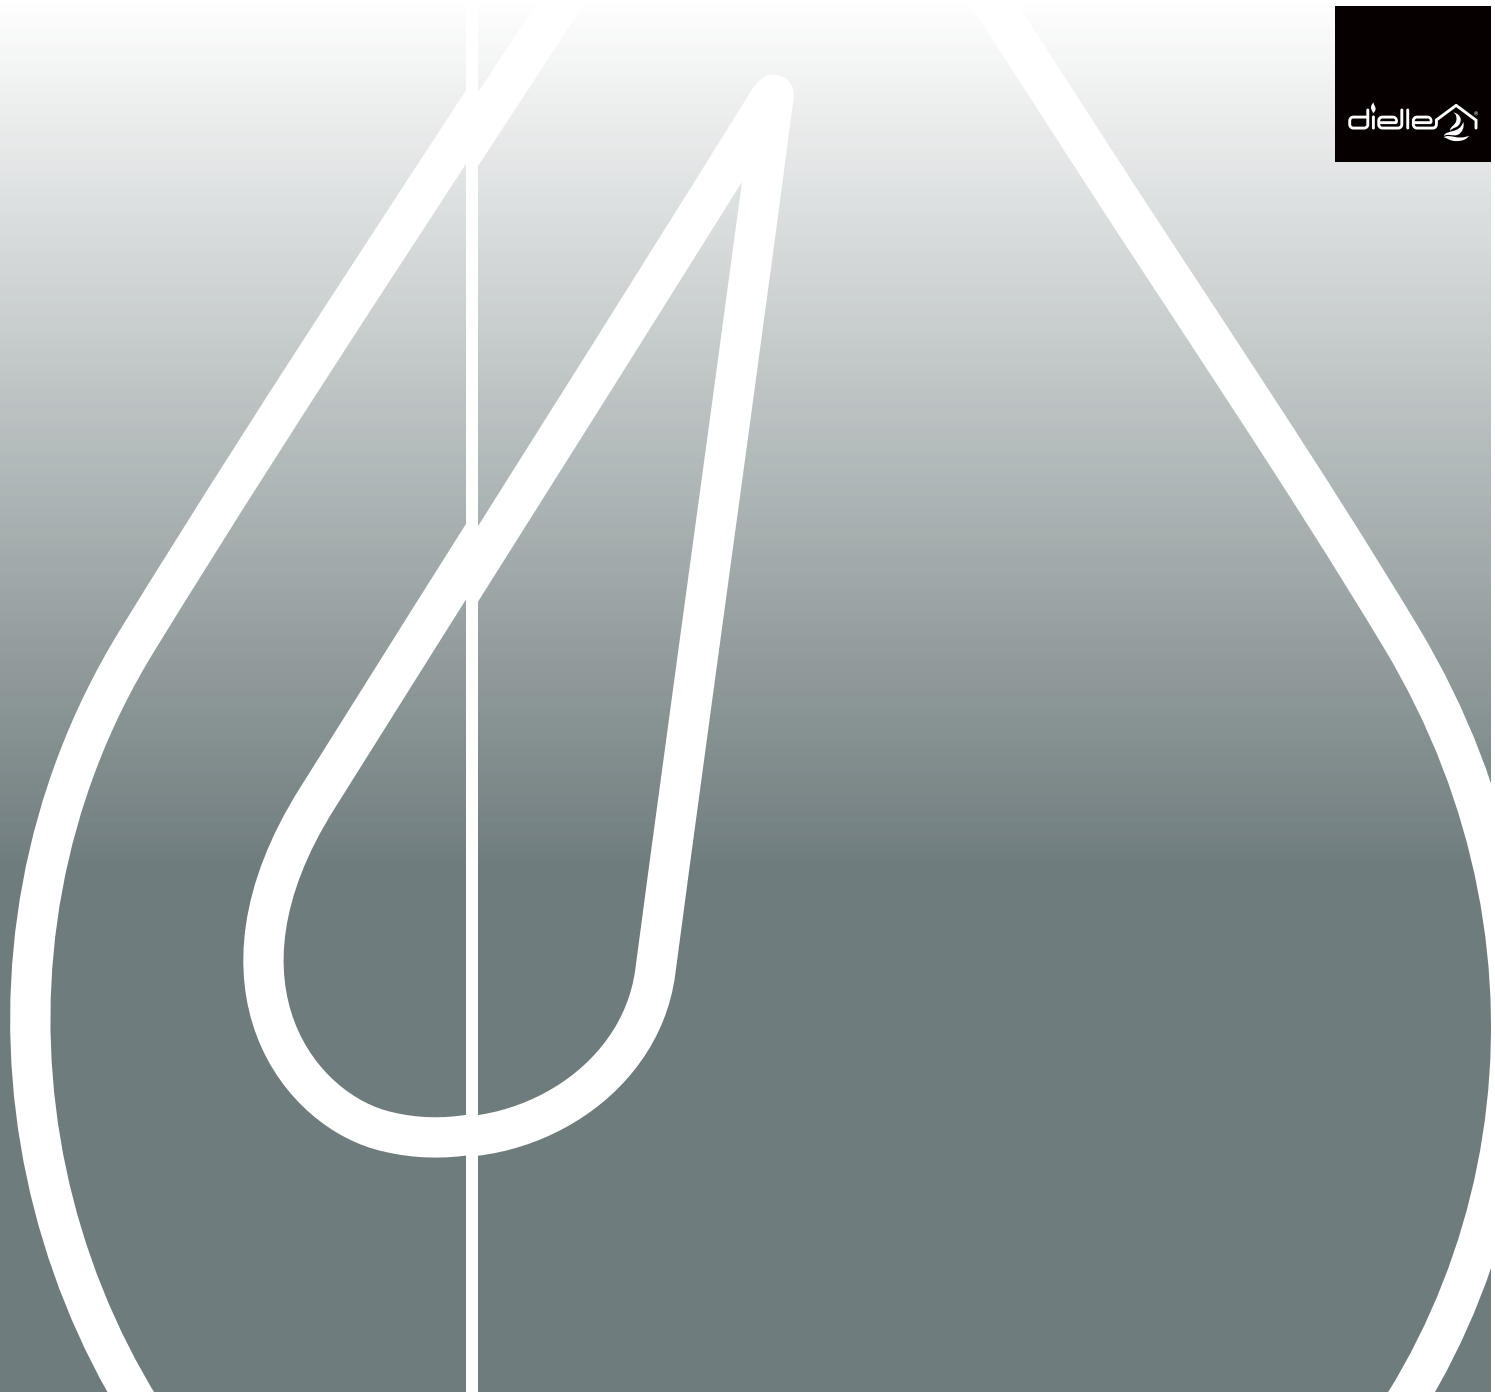

TECHNOLOGIE HYDRO DIELLE

Les poêles à eau Dielle® constituent une solution avancée pour la centralisation thermique, capables de gérer nativement des radiateurs, des systèmes radiants, des panneaux solaires et des stockages.
Grâce au groupe hydraulique pré-assemblé de série, l'installation est rapide et polyvalent. Le système excelle dans la production d'Eau Chaude Sanitaire (ECS): grâce à un algorithme intelligent, le poêle passe en mode 'overdrive' lors du prélèvement, augmentant la puissance du foyer au-delà de la limite nominale de chauffage pour garantir un confort instantané maximal.

L'offre se décline en trois configurations préinstallées différentes:

EVO: La configuration de base comprend déjà l'unité de gestion, une pompe de circulation en classe A, un vase d'expansion, un purgeur d'évacuation, une vanne de sécurité et la logique du système de gestion pour le contrôle de la centrale thermique.

FULL: Par rapport à l'EVO, elle ajoute des composants clés pour la protection et la précision de l'installation, tels que la vanne anti-condensation (fondamentale pour la longévité du générateur) et le groupe de remplissage automatique avec manomètre.

FULL ACS: L'équipement le plus complet qui, outre à la version Full, intègre le kit pour l'eau sanitaire composé d'un échangeur à haut rendement, d'une vanne à trois voies et d'un flussostat, permettant au poêle de produire de l'eau chaude instantanée pour l'usage domestique.



VERSIONS SYSTÈME HYDRAULIQUE INTÉGRÉ

	EVO	FULL	FULL ACS
PURGEUR D'ÉVACUATION AUTOMATIQUE	•	•	•
VANNE ANTICONDENSATION		•	•
UNITÉ CENTRALE DE GESTION	•	•	•
POMPE DE CIRCULATION INSTALLATION CLASSE A	•	•	•
VASE D'EXPANSION À MEMBRANE	•	•	•
GROUPE DE REMPLISSAGE AUTOMATIQUE AVEC MANOMÈTRE		•	•
VANNE DE SÉCURITÉ 3BAR	•	•	•
PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE AVEC ÉCHANGEUR À HAUT RENDEMENT			•
VANNE À TROIS VOIES			•
FLUSSOSTAT			•
GESTION DE LA CENTRALE THERMIQUE	•	•	•









GHIBLI HYBRID IDRO

GHIBLI HYBRID IDRO


L'ÉVOLUTION SUPRÊME DE LA CHALEUR

Ce n'est pas un simple poêle, mais une véritable centrale thermique d'avant-garde qui redéfinit le concept de chauffage domestique.
La combinaison parfaite entre la tradition du bois et l'automatisation du pellet qui se fondent en un objet de design magistral.
Le cœur battant de cet appareil est l'Échangeur à Géométrie Variable exclusif. Une technologie révolutionnaire qui adapte instantanément le profil thermodynamique au combustible choisi, garantissant des rendements énergétiques qui défient les sommets de la catégorie. Que l'on choisisse le charme de la bûche de bois ou la commodité du pellet, le rendement est toujours au plus haut niveau, sans compromis.

- ÉCHANGEUR VARIABLE BOIS/PELLET
- INSTALLATION SYSTÈME HYDRAULIQUE INTÉGRÉ
- VANNE ANTICONDENSATION INTÉGRÉE
- SYSTÈME SIMPLIFIÉ DE NETTOYAGE DE L'ÉCHANGEUR
- CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE
- BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE
- AMPLE VISION DE LA FLAMME
- APP. DIELLE DE SÉRIE
- RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE

HYDRO CONVECTION NATURELLE







LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min In	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage Mt³	Classe Énergétique
GHIHC20	Ghibli Hybrid Idro 20	20,7 - 6,8	335	50	450	A++
GHIHC25	Ghibli Hybrid Idro 25	27,1 - 6,8	335	50	550	A+
GHIHC32	Ghibli Hybrid Idro 32	32,7 - 6,8	335	50	750	A+

PATENTED PATENTED PATENTED

ÉCHANGEUR VARIABLE BOIS-PELLET

ÉCHANGEUR DES FUMÉES



En mode bois, le volet des fumées est positionné de façon à favoriser la combustion à travers le tirage naturel pour une combustion optimale et un agréable aspect de la flamme.



En mode pellet, le volet des fumées dévie vers l'échangeur pellet et l'extracteur des fumées, pour favoriser un rendement optimal et une combustion parfaite.

AIR COMBURANT



En mode bois la vanne d'air permet une parfaite combustion naturelle du bois à travers l'air primaire et la post-combustion.



En mode pellet, l'air comburant est dévié uniquement vers le brûleur pour obtenir le rendement maximal et une belle flamme.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

HYDRAULIQUE INTÉGRÉE

L'unité comprend tout le groupe hydraulique pré-assemblé et testé à l'intérieur de l'appareil. Une solution prête à l'emploi qui réduit les temps d'installation et garantit une intégration parfaite avec l'installation domestique.

DOUBLE BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE À QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

VANNE ANTICONDENSATION

Prévient les chocs thermiques en maintenant les parois du générateur à hautes températures. Ce qui évite la formation de condensation qui, en réagissant avec les fumées, génère des composés corrosifs susceptibles de compromettre l'intégrité structurelle et la durée de vie du poêle.

SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux.
Pour adapter la puissance, le système gère automatiquement la vitesse de rotation.
De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités.
Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 30,00

OPT28
SONDE BALLON-TAMPON

Sonde de température pour la gestion du Ballon-tampon



€ 180,00

OPT63
THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 370,00

OPT50
ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00

DGH
SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE



€ 200,00

OPT 87
SUPPLÉMENT POUR VITRE À OBSCURCISSEMENT TOTAL "ECLIPSE"

COULEURS DISPONIBLES

PIERRE		ACIER		GRÈS			
S01-PIERRE SERPENTIN	**S02-PIERRE** BLANCHE	**B10-ACIER** NOIR	**B11-ACIER** EFFET PIERRE	**G01-GRÈS** GRIS CIMENT	**G-02-GRÈS** PIERRE BEIGE	**G03-GRÈS** ROUILLE	**G04-GRÈS** GRIS ARDOISE







ROUND IDRO

ROUND IDRO

NEW

PUISSANCE HYDRO, DESIGN D'EXCELLENCE

Élégant, puissant et à la pointe de la technologie. Le nouveau Round Hydro redéfinit les critères esthétiques des poêles thermiques à pellet: une silhouette circulaire au charme incomparable, embelli d'une surface coulissante et d'une porte entièrement en verre qui s'harmonisent parfaitement avec les côtés en acier peint, disponibles en 5 variantes de couleurs raffinées.


- VENTILATION DÉBRAYABLE
- PLATEAU ET PORTE EN VERRE
- CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE
- BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE
- AMPLE VISION DE LA FLAMME
- APP. DIELLE DE SÉRIE
- RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE

HYDRO
VENTILÉ









DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

PATENTED

EVO
Système hydraulique de base préinstallé

FULL
Système hydraulique avancé préinstallé

FULL ACS
Système hydraulique avancé préinstallé + producteur eau chaude sanitaire avec échangeur à plaques

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

HYDRAULIQUE INTÉGRÉE

L'unité comprend tout le groupe hydraulique pré-assemblé et testé à l'intérieur de l'appareil. Une solution prête à l'emploi qui réduit les temps d'installation et garantit une intégration parfaite avec l'installation domestique.

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle.
Avec D-Connect, il est possible de gérer librement les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Dielle.
D-Connect offre également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.



COULEURS DISPONIBLES

B10-ACIER	B01-ACIER	B21-ACIER	B20-ACIER	B22-ACIER	B23-ACIER
NOIR	BLANC	ACIER TAUPE	GRIS LONDRES	VERT OLIVE	BRONZE

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 80,00

OPT12
DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 180,00

OPT63
THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 340,00

OPT09
SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.



€ 370,00

OPT50
ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00

DGH
SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE



€ 30,00

OPT28
SONDE BALLON-TAMPON

C'est l'interface de détection essentielle pour optimiser le système hydraulique. Connectée directement à la logique du système de gestion qui contrôle le poêle, elle permet de surveiller en temps réel l'état thermique du réservoir de stockage (Ballon-Tampon).

LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min In	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage Mt³	Classe Énergétique
ROUH14	Round Idro 14	15,7 - 4,9	210	27,5	325	A++
ROUH18	Round Idro 18	18,2 - 4,9	210	27,5	415	A++
ROUH22	Round Idro 22	23,4 - 4,9	210	27,5	480	A++

BOREA IDRO

BOREA IDRO

PATENTED


DESIGN ESSENTIEL, PERFORMANCE ABSOLUE

Le Borea Hydro représente la synthèse parfaite entre solidité et esthétique. Conçu pour être le cœur battant du système de chauffage domestique, ce poêle à pellet hydro-ventilé se distingue par un design rationnel et des finitions de très haute qualité.
Le caractère de la Borea Hydro est défini par l'utilisation judicieuse de matériaux nobles :
Plateau en fonte: un élément à forte inertie thermique qui optimise la diffusion de la chaleur et confère une solidité structurelle.
Porte en Verre Noir: le cristal "Magic" (en option) dissimule la chambre de combustion lorsque le poêle est éteint, le transformant en un élément de décoration raffiné, pour ensuite révéler la magie du feu à l'allumage.
Disponible en 8 superbes couleurs pour le revêtement en acier, il s'intègre parfaitement à tous les schémas chromatiques d'intérieur.




- VENTILATION DÉBRAYABLE
- PLATEAU ET PORTE EN VERRE
- CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE
- BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE
- AMPLE VISION DE LA FLAMME
- APP. DIELLE DE SÉRIE
- RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE

HYDRO VENTILÉ



Inclus de série



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

HYDRAULIQUE INTÉGRÉE
L'unité comprend tout le groupe hydraulique pré-assemblé et testé à l'intérieur de l'appareil. Une solution prête à l'emploi qui réduit les temps d'installation et garantit une intégration parfaite avec l'installation domestique.

DOUBLE BOUGIE
La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

SYSTÈME EASY-CLEAN
Brevet exclusif Dielle qui permet d'éliminer les résidus de combustion de l'échangeur de façon rapide et précise, en maintenant constants les coefficients d'échange thermique et en garantissant un rendement maximal du générateur dans le temps.

SYSTÈME D-CONNECT
Système intelligent pour la gestion complète du poêle.
Avec D-Connect, il est possible de gérer librement différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Dielle.
D-Connect offre également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

RADIOCOMMANDE SANS FIL
Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

EVO
Système hydraulique de base préinstallé

FULL
Système hydraulique avancé préinstallé

FULL ACS
Système hydraulique avancé préinstallé + producteur eau chaude sanitaire avec échangeur à plaques

COULEURS DISPONIBLES

B10-ACIER NOIR
B01-ACIER BLANC
B03-ACIER BEIGE
B05-ACIER BORDEAUX
B21-ACIER ACIER TAUPE
B20-ACIER GRIS LONDRES
B22-ACIER VERT OLIVE
B04-ACIER OR ANTIQUE
B23-ACIER BRONZE



ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 80,00
OPT12
DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ
Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

€ 180,00
OPT63
THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL
Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 340,00
OPT09
SYSTÈME SILENT
Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.



€ 370,00
OPT50
ÉCRAN TACTILE COULEUR
Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00
DGH
SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE



€ 30,00
OPT28
SONDE BALLON-TAMPON
C'est l'interface de détection essentielle pour optimiser le système hydraulique. Connectée directement à la logique du système de gestion qui contrôle le poêle, elle permet de surveiller en temps réel l'état thermique du réservoir de stockage (Ballon-Tampon).

€ 210,00
OPT88
PORTE AVEC VERRE MAGIC



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min In	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage Mt³	Classe Énergétique
BORH14	Borea Idro 14	15,7 - 4,9	205	27,5	325	A++
BORH18	Borea Idro 18	18,2 - 4,9	205	27,5	415	A++
BORH22	Borea Idro 22	23,4 - 4,9	205	27,5	480	A++





GARBIN IDRO

GARBIN IDRO

L'ÉVOLUTION DU CHAUFFAGE À PELLET


Garbin Hydro est un poêle à pellet qui unit un design minimaliste à une présence scénique de grand effet. Grâce à son profil ultra-fin, il s'intègre naturellement dans n'importe quel espace, mettant en valeur tous les styles d'ameublement.

Flexibilité d'installation maximale grâce aux différentes configurations de sortie fumées (postérieure ou supérieure). La structure en acier peint est mise en valeur par un élégant revêtement frontal en Grès, disponible en quatre finitions exclusives.

- SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE OU POSTÉRIEURE
- BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE
- CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE
- PORTE EN VERRE
- REVÊTEMENT EN GRÈS
- APP. DIELLE DE SÉRIE
- RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE




HYDRO
CONVECTION
NATURELLE



Inclus de série

DIELLE CONNECT | **Smart Control**



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min In	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage Mt³	Classe Énergétique
GARH20	Garbin Idro 20	24,2 - 6,8	270	36	550	A++
GARH25	Garbin Idro 25	24,2 - 6,8	270	36	550	A++
GARH30	Garbin Idro 30	31,3 - 6,8	270	36	700	A++
GARH35	Garbin Idro 35	34,9 - 6,8	270	36	810	A++

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

FULL
Système hydraulique avancé préinstallé

FULL ACS
Système hydraulique avancé préinstallé + producteur eau chaude sanitaire avec échangeur à plaques

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

HYDRAULIQUE INTÉGRÉE

L'unité comprend tout le groupe hydraulique pré-assemblé et testé à l'intérieur de l'appareil. Une solution prête à l'emploi qui réduit les temps d'installation et garantit une intégration parfaite avec l'installation domestique.

VANNE ANTICONDENSATION

Prévient les chocs thermiques en maintenant les parois du générateur à hautes températures. Ce qui évite la formation de condensation qui, en réagissant avec les fumées, génère des composés corrosifs susceptibles de compromettre l'intégrité structurelle et la durée de vie du poêle.

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

SYSTÈME EASY-CLEAN

Brevet exclusif Dielle qui permet d'éliminer les résidus de combustion de l'échangeur de façon rapide et précise, en maintenant constants les coefficients d'échange thermique et en garantissant un rendement maximal du générateur dans le temps.

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle.
Avec D-Connect, il est possible de gérer librement les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Dielle.
D-Connect offre également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 30,00

OPT28
SONDE BALLON-TAMPON

C'est l'interface de détection essentielle pour optimiser le système hydraulique. Connectée directement à la logique du système de gestion qui contrôle le poêle, elle permet de surveiller en temps réel l'état thermique du réservoir de stockage (Ballon-Tampon).



€ 80,00

OPT12
DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 340,00

OPT09
SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.



€ 370,00

OPT50
ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00

DGH
SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE



€ 180,00

OPT63
THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.

COULEURS DISPONIBLES

G01-GRÈS
GRIS CIMENT

G-02-GRÈS
PIERRE BEIGE

G03-GRÈS
ROUILLE

G04-GRÈS
GRIS ARDOISE







OSTRO IDRO


OSTRO IDRO

DESIGN SUBTIL, CHALEUR INFINIE

L'esthétique rencontre la technologie dans un corps de l'appareil étonnamment fin, conçu pour mettre en valeur chaque pièce sans encombrer. Avec sa porte solide en fonte et son élégant revêtement en acier disponible dans toutes les nuances de la gamme, Ostro Hydro n'est pas seulement un poêle, mais un véritable élément de décoration.

- SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE OU POSTÉRIEURE
- BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE
- CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE
- PORTE FRONTALE EN FONTE
- REVÊTEMENT EN ACIER
- POSSIBILITÉ DE GESTION CENTRALE THERMIQUE
- APP. DIELLE DE SÉRIE
- RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE

HYDRO
CONVECTION
NATURELLE







LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min In	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage Mt³	Classe Énergétique
OSTH20	Ostro Idro 20	24,2 - 6,8	250	36	550	A++
OSTH25	Ostro Idro 25	24,2 - 6,8	250	36	550	A++
OSTH30	Ostro Idro 30	31,3 - 6,8	250	36	700	A++
OSTH35	Ostro Idro 35	34,9 - 6,8	250	36	810	A++

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

FULL
Système hydraulique avancé préinstallé

FULL ACS
Système hydraulique avancé préinstallé + producteur eau chaude sanitaire avec échangeur à plaques

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

HYDRAULIQUE INTÉGRÉE

L'unité comprend tout le groupe hydraulique pré-assemblé et testé à l'intérieur de l'appareil. Une solution prête à l'emploi qui réduit les temps d'installation et garantit une intégration parfaite avec l'installation domestique.

VANNE ANTICONDENSATION

Prévient les chocs thermiques en maintenant les parois du générateur à hautes températures. Ce qui évite la formation de condensation qui, en réagissant avec les fumées, génère des composés corrosifs susceptibles de compromettre l'intégrité structurelle et la durée de vie du poêle.

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

SYSTÈME EASY-CLEAN

Brevet exclusif Dielle qui permet d'éliminer les résidus de combustion de l'échangeur de façon rapide et précise, en maintenant constants les coefficients d'échange thermique et en garantissant un rendement maximal du générateur dans le temps.

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle.
Avec D-Connect, il est possible de gérer librement les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Dielle.
D-Connect offre également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 30,00
OPT28
SONDE BALLON-TAMPON

C'est l'interface de détection essentielle pour optimiser le système hydraulique. Connectée directement à la logique du système de gestion qui contrôle le poêle, elle permet de surveiller en temps réel l'état thermique du réservoir de stockage (Ballon-Tampon).



€ 80,00
OPT12
DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 180,00
OPT63
THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 370,00
OPT50
ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00
DGH
SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE

COULEURS DISPONIBLES



BUMP IDRO

BUMP IDRO


L'ESSENCE DU DESIGN CONTEMPORAIN

Avec son charme incomparable, Bump Hydro est le poêle à pellet conçu pour ceux qui ne font aucun compromis entre esthétique et performance. Son profil raffiné le transforme en une parfaite pièce maîtresse pour les intérieurs modernes et élégants, tout en garantissant une polyvalence d'installation supérieure, grâce à la double prédisposition pour l'évacuation des fumées (postérieure ou supérieure).

- SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE OU POSTÉRIEURE
- BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE
- CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE
- PORTE COULISSANTE EN VERRE "MAGIC"
- POSSIBILITÉ DE GESTION CENTRALE THERMIQUE
- APP. DIELLE DE SÉRIE
- RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE


HYDRO CONVECTION NATURELLE





Inclus de série

DIELLE CONNECT | **Smart Control**



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min In	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage Mt³	Classe Énergétique
BUMH20	Bump Idro 20	24,2 - 6,8	270	36	550	A++
BUMH25	Bump Idro 25	24,2 - 6,8	270	36	550	A++
BUMH30	Bump Idro 30	31,3 - 6,8	270	36	700	A++
BUMH35	Bump Idro 35	34,9 - 6,8	270	36	810	A++

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

FULL
Système hydraulique avancé préinstallé

FULL ACS
Système hydraulique avancé préinstallé + producteur eau chaude sanitaire avec échangeur à plaques

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

HYDRAULIQUE INTÉGRÉE

L'unité comprend tout le groupe hydraulique pré-assemblé et testé à l'intérieur de l'appareil. Une solution prête à l'emploi qui réduit les temps d'installation et garantit une intégration parfaite avec l'installation domestique.

VANNE ANTICONDENSATION

Prévient les chocs thermiques en maintenant les parois du générateur à hautes températures. Ce qui évite la formation de condensation qui, en réagissant avec les fumées, génère des composés corrosifs susceptibles de compromettre l'intégrité structurelle et la durée de vie du poêle.

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

SYSTÈME EASY-CLEAN

Brevet exclusif Dielle qui permet d'éliminer les résidus de combustion de l'échangeur de façon rapide et précise, en maintenant constants les coefficients d'échange thermique et en garantissant un rendement maximal du générateur dans le temps.

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle.
Avec D-Connect, il est possible de gérer librement les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Dielle.
D-Connect offre également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 30,00

OPT28
SONDE BALLON-TAMPON

C'est l'interface de détection essentielle pour optimiser le système hydraulique. Connectée directement à la logique du système de gestion qui contrôle le poêle, elle permet de surveiller en temps réel l'état thermique du réservoir de stockage (Ballon-Tampon).



€ 80,00

OPT12
DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 180,00

OPT63
THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 370,00

OPT50
ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00

DGH
SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE



€ 110,00


OPT75
OUVERTURE PORTE À GAUCHE

Permet de coulisser le verre vers la gauche. (Standard à droite)

COULEURS DISPONIBLES

CÔTÉS
B10-ACIER
NOIR

PORTE
VERRE
MAGIC







LEVANTE IDRO

LEVANTE IDRO

LA SOLUTION COMPLÈTE POUR VOTRE CHAUFFAGE

Levante Hydro est la synthèse parfaite entre design et puissance thermique. Conçu comme la solution "tout-en-un", il est livré entièrement équipé et prêt à être raccordé directement aux éléments de votre installation de chauffage (radiateurs ou panneaux radiants).


- INSTALLATION SYSTÈME HYDRAULIQUE INTÉGRÉ
- BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE
- CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE
- PORTE ET PLATEAU SUPÉRIEURE EN VERRE "MAGIC"
- REVÊTEMENT EN ACIER PEINT
- APP. DIELLE DE SÉRIE
- RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE

HYDRO
CONVECTION
NATURELLE



LEVANTE IDRO 25/35

LEVANTE IDRO 14/22



Inclus de série

DIELLE CONNECT | **Smart Control**



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min In	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage Mt³	Classe Énergétique
LEVH14	Levante Idro 14	15,7 - 4,9	233	27,5	325	A++
LEVH18	Levante idro 18	18,2 - 4,9	233	27,5	415	A++
LEVH22	Levante idro 22	23,4 - 4,9	233	27,5	480	A++
LEVH25	Levante Idro 25	24,2 - 6,8	270	54	550	A++
LEVH30	Levante Idro 30	31,3 - 6,8	270	54	700	A++
LEVH35	Levante Idro 35	34,9 - 6,8	270	54	810	A++

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

FULL
Système hydraulique avancé préinstallé

FULL ACS
Système hydraulique avancé préinstallé + producteur eau chaude sanitaire avec échangeur à plaques (Levante 14/22 kW) ou en cuivre à ailettes amovible (Levante 25/35 kW)

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

HYDRAULIQUE INTÉGRÉE

L'unité comprend tout le groupe hydraulique pré-assemblé et testé à l'intérieur de l'appareil. Une solution prête à l'emploi qui réduit les temps d'installation et garantit une intégration parfaite avec l'installation domestique.

VANNE ANTICONDENSATION

Prévient les chocs thermiques en maintenant les parois du générateur à hautes températures. Ce qui évite la formation de condensation qui, en réagissant avec les fumées, génère des composés corrosifs susceptibles de compromettre l'intégrité structurelle et la durée de vie du poêle.

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

SYSTÈME EASY-CLEAN

Brevet exclusif Dielle qui permet d'éliminer les résidus de combustion de l'échangeur de façon rapide et précise, en maintenant constants les coefficients d'échange thermique et en garantissant un rendement maximal du générateur dans le temps.

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle.
Avec D-Connect, il est possible de gérer librement les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Dielle.
D-Connect offre également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 30,00

OPT28
SONDE BALLON-TAMPON

C'est l'interface de détection essentielle pour optimiser le système hydraulique. Connectée directement à la logique du système de gestion qui contrôle le poêle, elle permet de surveiller en temps réel l'état thermique du réservoir de stockage (Ballon-Tampon).



€ 80,00

OPT12
DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€340,00

OPT09
SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.



€ 370,00

OPT50
ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00

DGH
SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE



€ 180,00

OPT63
THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.

COULEURS DISPONIBLES







SCIROCCO IDRO

SCIROCCO IDRO

DESIGN D'AVANT-GARDE, EFFICACITÉ INTEMPORELLE

Solidité et technologie de pointe font de ce poêle à pellet un choix sûr et fiable. Le modèle Scirocco est conçu pour être facilement raccordé à l'installation hydraulique existante.

- INSTALLATION SYSTÈME HYDRAULIQUE INTÉGRÉ
- BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE
- CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE
- PORTE EN ACIER PEINT
- APP. DIELLE DE SÉRIE
- RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE

HYDRO
CONVECTION
NATURELLE




SCIROCCO IDRO 14/22





SCIROCCO IDRO 25/35

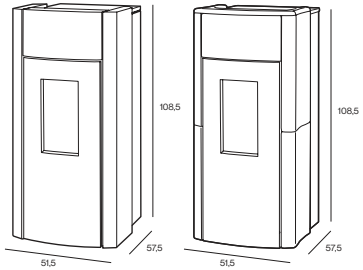

LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min In	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage Mt³	Classe Énergétique
SCIH14	Scirocco Idro 14	15,7 - 4,9	210	27,5	325	A++
SCIH18	Scirocco Idro 18	18,2 - 4,9	210	27,5	415	A++
SCIH22	Scirocco Idro 22	23,4 - 4,9	210	27,5	480	A++
SCIH25	Scirocco Idro 25	24,2 - 6,8	230	54	550	A++
SCIH30	Scirocco Idro 30	31,3 - 6,8	230	54	700	A++
SCIH35	Scirocco Idro 35	34,9 - 6,8	230	54	810	A++


DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

FULL
Système hydraulique avancé préinstallé

FULL ACS
Système hydraulique avancé préinstallé + producteur eau chaude sanitaire avec échangeur à plaques

Inclus de série

DIELLE CONNECT | **Smart Control**



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

HYDRAULIQUE INTÉGRÉE
L'unité comprend tout le groupe hydraulique pré-assemblé et testé à l'intérieur de l'appareil. Une solution prête à l'emploi qui réduit les temps d'installation et garantit une intégration parfaite avec l'installation domestique.

VANNE ANTICONDENSATION
Prévient les chocs thermiques en maintenant les parois du générateur à hautes températures. Ce qui évite la formation de condensation qui, en réagissant avec les fumées, génère des composés corrosifs susceptibles de compromettre l'intégrité structurelle et la durée de vie du poêle.

DOUBLE BOUGIE
La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

SYSTÈME EASY-CLEAN
Brevet exclusif Dielle qui permet d'éliminer les résidus de combustion de l'échangeur de façon rapide et précise, en maintenant constants les coefficients d'échange thermique et en garantissant un rendement maximal du générateur dans le temps.

SYSTÈME D-CONNECT
Système intelligent pour la gestion complète du poêle.
Avec D-Connect, il est possible de gérer librement les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Dielle.
D-Connect offre également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 30,00
OPT28
SONDE BALLON-TAMPON
C'est l'interface de détection essentielle pour optimiser le système hydraulique. Connectée directement à la logique du système de gestion qui contrôle le poêle, elle permet de surveiller en temps réel l'état thermique du réservoir de stockage (Ballon-Tampon).



€ 80,00
OPT12
DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ
Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 340,00
OPT09
SYSTÈME SILENT
Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.



€ 370,00
OPT50
ÉCRAN TACTILE COULEUR
Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00
DGH
SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE



€ 180,00
OPT63
THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL
Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.

COULEURS DISPONIBLES



SCIROCCO IDRO CERAMIC

SOLIDITÉ D'AUTREFOIS, TECHNOLOGIE DU FUTUR


La solidité de sa construction et une technologie de pointe font de ce poêle à pellet un choix sûr et fiable. Grâce à sa conception sophistiquée, Scirocco est déjà prêt pour être intégré avec grande facilité à l'installation existante.

- INSTALLATION SYSTÈME HYDRAULIQUE INTÉGRÉ
- BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE
- CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE
- PORTE EN FONTE
- REVÊTEMENT EN ACIER PEINT
- APP. DIELLE DE SÉRIE
- RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE

HYDRO CONVECTION NATURELLE





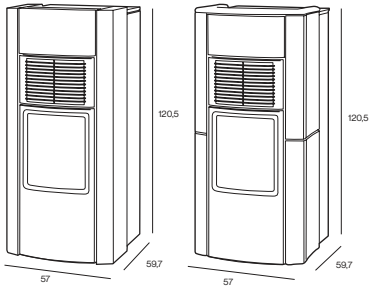

LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min In	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage Mt³	Classe Énergétique
SCIH14C	Scirocco Idro Ceramic 14	15,7 - 4,9	230	27,5	325	A++
SCIH18C	Scirocco Idro Ceramic 18	18,2 - 4,9	230	27,5	415	A++
SCIH22C	Scirocco Idro Ceramic 22	23,4 - 4,9	230	27,5	480	A++
SCIH25C	Scirocco Idro Ceramic 25	24,2 - 6,8	250	54	550	A++
SCIH30C	Scirocco Idro Ceramic 30	31,3 - 6,8	250	54	700	A++
SCIH35C	Scirocco Idro Ceramic 35	34,9 - 6,8	250	54	810	A++


DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

FULL
Système hydraulique avancé préinstallé

FULL ACS
Système hydraulique avancé préinstallé + producteur eau chaude sanitaire avec échangeur en cuivre à ailettes amovible

Inclus de série

DIELLE CONNECT | **Smart Control**



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

HYDRAULIQUE INTÉGRÉE
L'unité comprend tout le groupe hydraulique pré-assemblé et testé à l'intérieur de l'appareil. Une solution prête à l'emploi qui réduit les temps d'installation et garantit une intégration parfaite avec l'installation domestique.

VANNE ANTICONDENSATION
Prévient les chocs thermiques en maintenant les parois du générateur à hautes températures. Ce qui évite la formation de condensation qui, en réagissant avec les fumées, génère des composés corrosifs susceptibles de compromettre l'intégrité structurelle et la durée de vie du poêle.

DOUBLE BOUGIE
La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

SYSTÈME EASY-CLEAN
Brevet exclusif Dielle qui permet d'éliminer les résidus de combustion de l'échangeur de façon rapide et précise, en maintenant constants les coefficients d'échange thermique et en garantissant un rendement maximal du générateur dans le temps.

SYSTÈME D-CONNECT
Système intelligent pour la gestion complète du poêle.
Avec D-Connect, il est possible de gérer librement les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Dielle.
D-Connect offre également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 30,00
OPT28
SONDE BALLON-TAMPON
C'est l'interface de détection essentielle pour optimiser le système hydraulique. Connectée directement à la logique du système de gestion qui contrôle le poêle, elle permet de surveiller en temps réel l'état thermique du réservoir de stockage (Ballon-Tampon).



€ 80,00
OPT12
DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ
Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 180,00
OPT63
THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL
Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 370,00
OPT50
ÉCRAN TACTILE COULEUR
Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00
DGH
SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE

COULEURS DISPONIBLES

C01-CÉRAMIQUE BLANC
C02-CÉRAMIQUE BORDEAUX
C03-CÉRAMIQUE BEIGE
C04-CÉRAMIQUE NOIR







GRECALE IDRO

GRECALE IDRO 14/22

LA RÉVOLUTION COMPACTE DU CHAUFFAGE

Grecale Hydro: un design compact et minimaliste qui s'intègre naturellement dans n'importe quel intérieur. Déjà équipé de tout le système hydraulique nécessaire, ce poêle est prêt à être raccordé à l'installation et à devenir le cœur technologique de la maison.


- INSTALLATION SYSTÈME HYDRAULIQUE INTÉGRÉ
- BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE
- CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE
- PORTE EN ACIER OU EN VERRE "MAGIC"
- REVÊTEMENT EN ACIER PEINT
- APP. DIELLE DE SÉRIE
- RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE

HYDRO CONVECTION NATURELLE



GRECALE IDRO 14/22

GRECALE GLASS IDRO 14/22



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min In	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage Mt³	Classe Énergétique
GREH14	Grecale Idro 14	15,7 - 4,9	206	27,5	325	A++
GREH18	Grecale Idro 18	18,2 - 4,9	206	27,5	415	A++
GREH22	Grecale Idro 22	23,4 - 4,9	206	27,5	480	A++
GREHG14	Grecale Idro 14 Glass	15,7 - 4,9	206	27,5	325	A++
GREHG18	Grecale Idro 18 Glass	18,2 - 4,9	206	27,5	415	A++
GREHG22	Grecale Idro 22 Glass	23,4 - 4,9	206	27,5	480	A++


DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

FULL
Système hydraulique avancé préinstallé

FULL ACS
Système hydraulique avancé préinstallé + producteur eau chaude sanitaire avec échangeur à plaques

Inclus de série

DIELLE CONNECT | **Smart Control**



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

HYDRAULIQUE INTÉGRÉE

L'unité comprend tout le groupe hydraulique pré-assemblé et testé à l'intérieur de l'appareil. Une solution prête à l'emploi qui réduit les temps d'installation et garantit une intégration parfaite avec l'installation domestique.

VANNE ANTICONDENSATION

Prévient les chocs thermiques en maintenant les parois du générateur à hautes températures. Ce qui évite la formation de condensation qui, en réagissant avec les fumées, génère des composés corrosifs susceptibles de compromettre l'intégrité structurelle et la durée de vie du poêle.

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

SYSTÈME EASY-CLEAN

Brevet exclusif Dielle qui permet d'éliminer les résidus de combustion de l'échangeur de façon rapide et précise, en maintenant constants les coefficients d'échange thermique et en garantissant un rendement maximal du générateur dans le temps.

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle. Avec D-Connect, il est possible de gérer librement les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Dielle. D-Connect offre également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 30,00

OPT28
SONDE BALLON-TAMPON

C'est l'interface de détection essentielle pour optimiser le système hydraulique. Connectée directement à la logique du système de gestion qui contrôle le poêle, elle permet de surveiller en temps réel l'état thermique du réservoir de stockage (Ballon-Tampon).



€ 80,00

OPT12
DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 340,00

OPT09
SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.



€ 370,00

OPT50
ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00

DGH
SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE



€ 180,00

OPT63
THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.

COULEURS DISPONIBLES

B10-ACIER NOIR
B01-ACIER BLANC
B03-ACIER BEIGE
B05-ACIER BORDEAUX
B20-ACIER GRIS LONDRES
B21-ACIER ACIER TAUPE
B22-ACIER VERT OLIVE
B23-ACIER BRONZE
B04-ACIER OR ANTIQUE



GRECALE IDRO 25/35


SCIROCCO: LA CÉRAMIQUE QUI RESPIRE LA TECHNOLOGIE

La rencontre parfaite entre technologie innovante et design intemporel: Scirocco est le poêle à pellet polyvalent, idéal pour mettre en valeur n'importe quel intérieur. Grâce à son revêtement en céramique raffiné et à sa prédisposition technique, il s'intègre avec facilité à l'installation de chauffage existante.

- INSTALLATION SYSTÈME HYDRAULIQUE INTÉGRÉ
- BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE
- CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE
- REVÊTEMENT EN ACIER PEINT
- APP. DIELLE DE SÉRIE
- RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE

HYDRO CONVECTION NATURELLE





LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min In	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage Mt³	Classe Énergétique
GREH25	Grecale Idro 25	24,2 - 6,8	230	54	550	A++
GREH30	Grecale Idro 30	31,3 - 6,8	230	54	700	A++
GREH35	Grecale Idro 35	34,9 - 6,8	230	54	810	A++


DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

FULL
Système hydraulique avancé préinstallé

FULL ACS
Système hydraulique avancé préinstallé + producteur eau chaude sanitaire avec échangeur en cuivre à ailettes amovible

Inclus de série

DIELLE CONNECT | **Smart Control**



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

HYDRAULIQUE INTÉGRÉE
L'unité comprend tout le groupe hydraulique pré-assemblé et testé à l'intérieur de l'appareil. Une solution prête à l'emploi qui réduit les temps d'installation et garantit une intégration parfaite avec l'installation domestique.

VANNE ANTICONDENSATION
Prévient les chocs thermiques en maintenant les parois du générateur à hautes températures. Ce qui évite la formation de condensation qui, en réagissant avec les fumées, génère des composés corrosifs susceptibles de compromettre l'intégrité structurelle et la durée de vie du poêle.

DOUBLE BOUGIE
La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

SYSTÈME EASY-CLEAN
Brevet exclusif Dielle qui permet d'éliminer les résidus de combustion de l'échangeur de façon rapide et précise, en maintenant constants les coefficients d'échange thermique et en garantissant un rendement maximal du générateur dans le temps.

SYSTÈME D-CONNECT
Système intelligent pour la gestion complète du poêle. Avec D-Connect, il est possible de gérer librement les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Dielle. D-Connect offre également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 30,00
OPT28
SONDE BALLON-TAMPON
C'est l'interface de détection essentielle pour optimiser le système hydraulique. Connectée directement à la logique du système de gestion qui contrôle le poêle, elle permet de surveiller en temps réel l'état thermique du réservoir de stockage (Ballon-Tampon).



€ 80,00
OPT12
DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ
Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 180,00
OPT63
THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL
Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 370,00
OPT50
ÉCRAN TACTILE COULEUR
Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00
DGH
SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE

COULEURS DISPONIBLES

B10-ACIER NOIR
B01-ACIER BLANC
B03-ACIER BEIGE
B05-ACIER BORDEAUX
B20-ACIER GRIS LONDRES
B21-ACIER ACIER TAUPE
B22-ACIER VERT OLIVE
B23-ACIER BRONZE
B04-ACIER OR ANTIQUE



Les informations contenues dans ce catalogue, telles que les caractéristiques techniques des produits ou des composants, les dimensions, les couleurs, etc., sont fournies à titre purement indicatif, compte tenu de l'évolution technologique des spécifications techniques des produits de l'entreprise.
Les données demandées pourront être fournies au cas par cas et sur demande expresse.
Afin d'améliorer la qualité de ses produits, Dielle se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis, même après l'acceptation de la commande.
Pour des raisons de mise en page, les photos et les illustrations des produits ne sont pas représentées à l'échelle. Toutes les images sont fournies à titre purement indicatif.
*** Volume à chauffer indicatif, calculé sur la base d'une exigence moyenne de 0,04 kW/m³*

DIELLE SpA

Bureaux et Entreprise
Via Grotte di Nottola, sn
04012 Cisterna di Latina
(LT) - ITALIE

+39 0773 632 913
info@diellespa.it
diellespa.it

D0626-CATLIST-REV1_26_PRINT